


## HSR55B THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

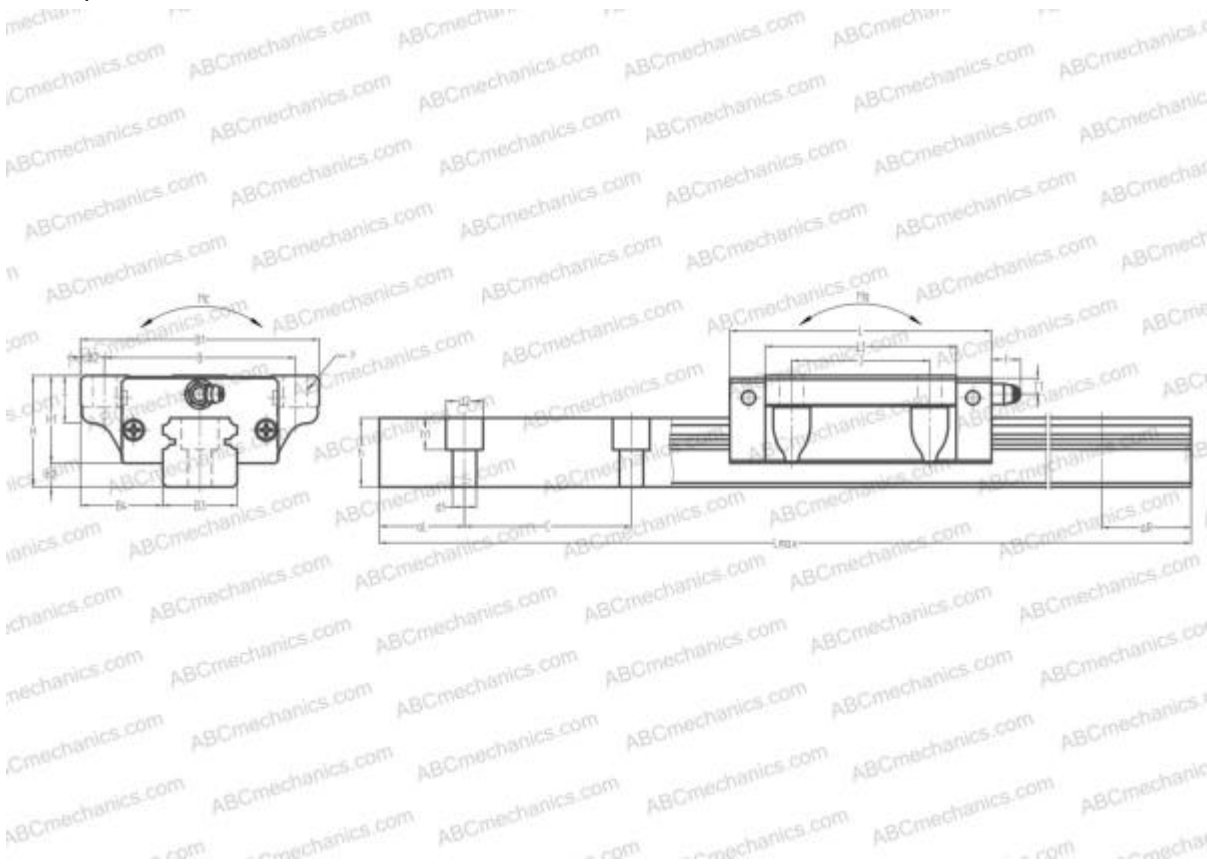

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	140,000
H	70,000
L	163,000
B	116,000
J	95,000
L1	126,000
B2	12,000
B3	53,000
B4	43,500
H1	55,000
H2	15,000
T	15,000
T1	11,000
f	13,000
C	120,000

**АНАЛОГИ**

IKO	<a href="#">LWH55..B</a>
HIWIN	<a href="#">HGW55CB</a>
STAR	<a href="#">1651-5</a>

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d1	16,000
d2	23,000
h	44,000
h1	20,000
L max	3960,000
aL	30,000
aR	30,000
F	14x18

**МАССА**

Масса блока	5,000
Масса рельса	16,900

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[THK](#)**АНАЛОГИ**

ABC	<a href="#">LH55FL</a>
NSK	<a href="#">LH55FL</a>