


# LS20JL ABC

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, короткая длина каретки, монтажный отвод, компактная

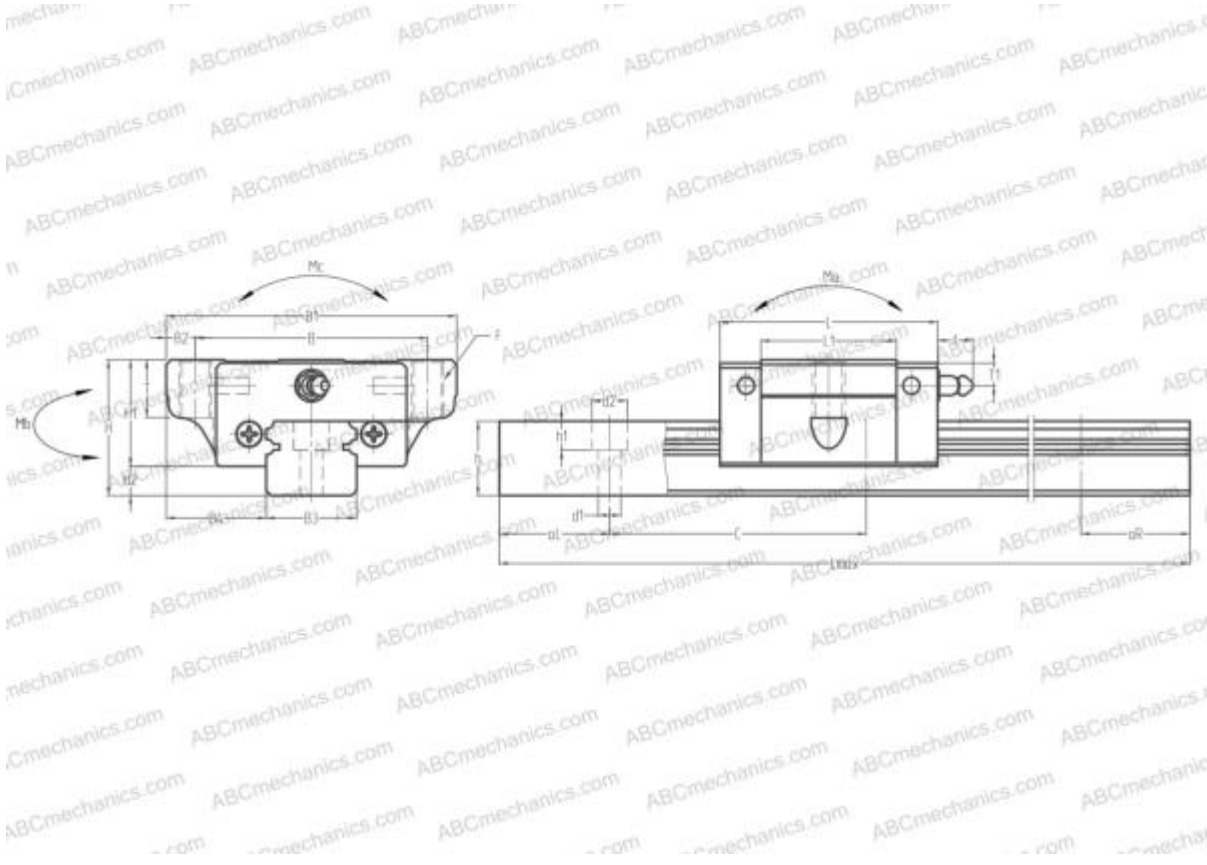

## Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	59,000
H	28,000
L	47,200
B	49,000
L1	30,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	19,500
H1	22,000
H2	6,000
T	10,000
T1	5,500
f	11,000
C	60,000
d1	6,000

**АНАЛОГИ**

STAR	<a href="#">1663-8</a>
------	------------------------

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d2	9,500
h	15,500
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

**МАССА**

Масса блока	0,240
Масса рельса	2,300

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[ABC](#)**АНАЛОГИ**

NSK	<a href="#">LS20JL</a>
IKO	<a href="#">LWETC20</a>
HIWIN	<a href="#">AGW20SA</a>