


# SHS20LC THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт, низкий уровень шума, плавный тип работы

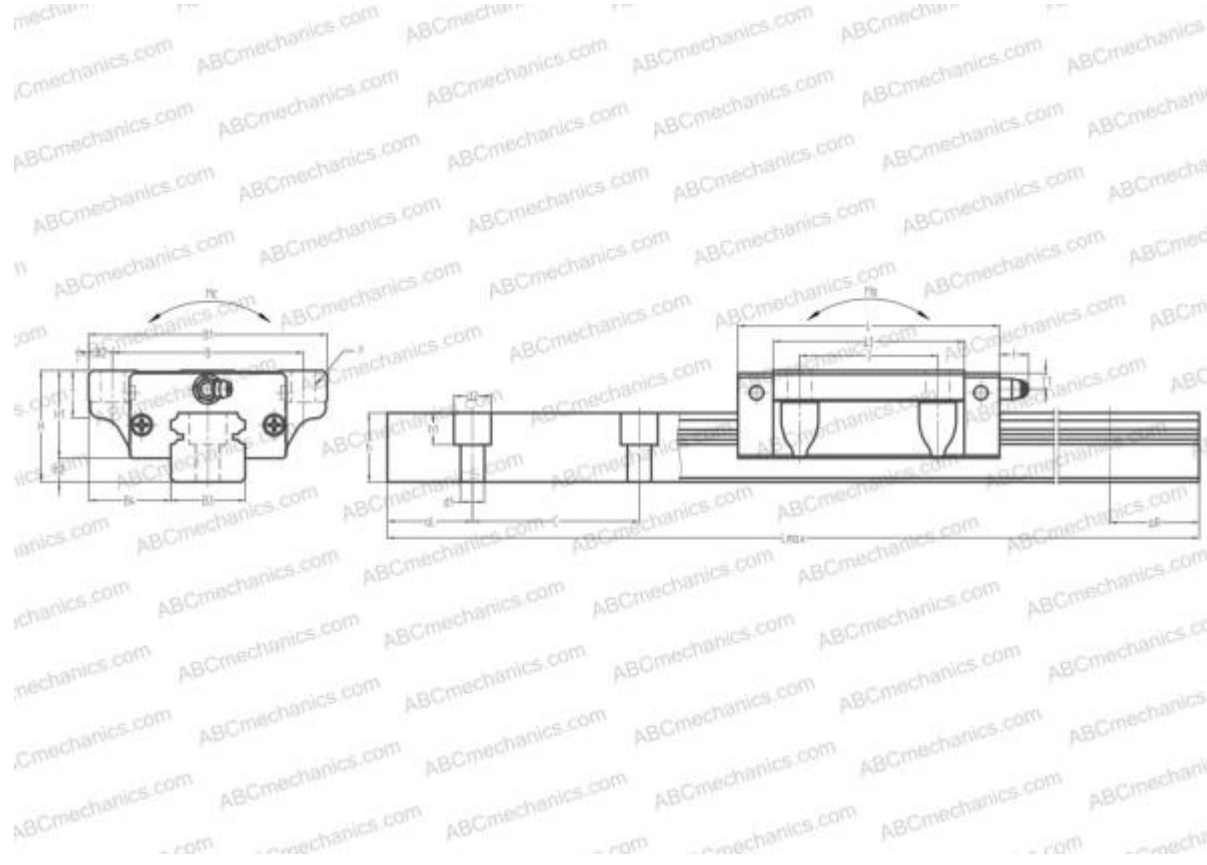

## Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	63,000
H	30,000
L	91,800
B	53,000
J	40,000
L1	72,000
D2	10,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	21,500
H1	25,000
H2	5,000
T	10,000
T1	5,000
f	11,000

**АНАЛОГИ**

NSK	<a href="#">SH20HL</a>
-----	------------------------

**РАЗМЕРЫ, ММ**

C	60,000
d1	6,000
d2	9,500
h	18,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	6x10

**МАССА**

Масса блока	0,650
Масса рельса	2,600

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[THK](#)**АНАЛОГИ**

ABC	<a href="#">SH20HL</a>
-----	------------------------