


## SS25EL ABC

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная, низкий уровень шума, плавный тип работы

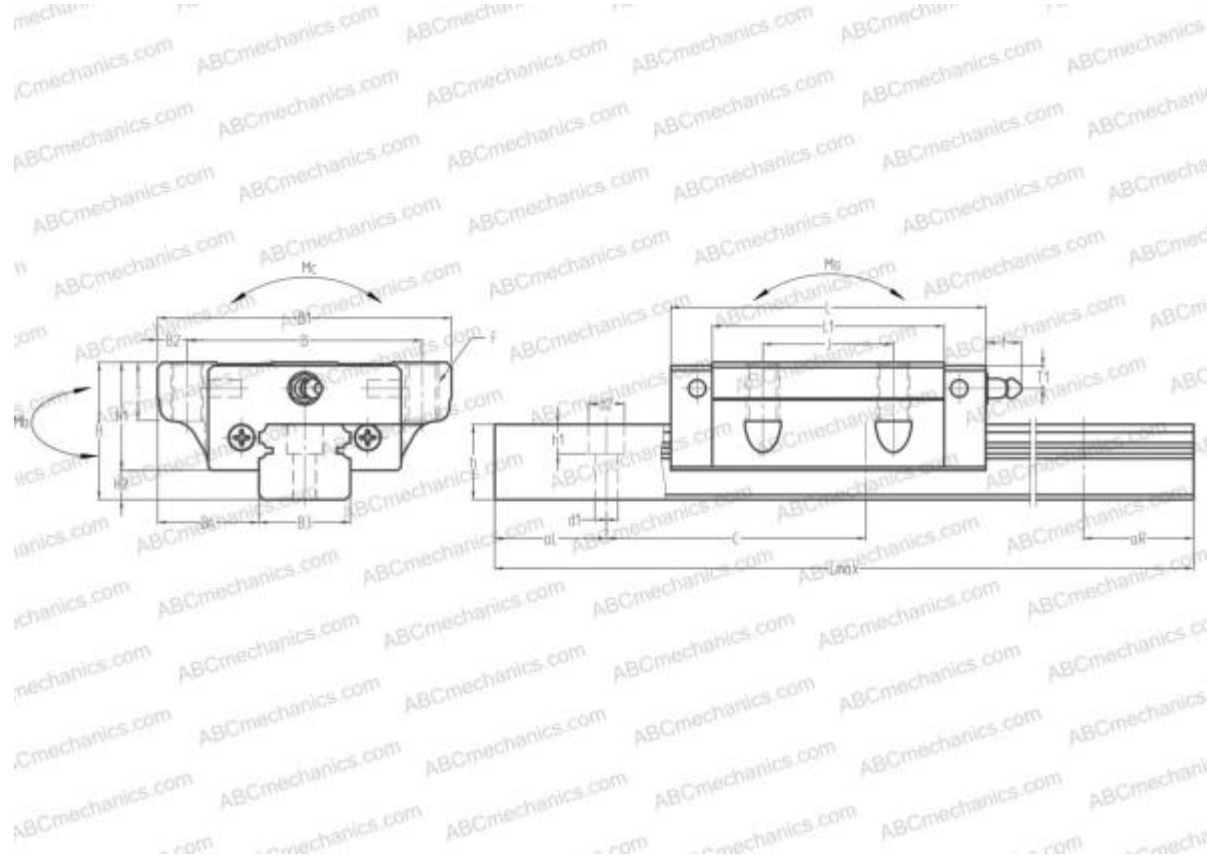

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	73,000
H	33,000
L	81,600
B	60,000
J	35,000
L1	60,000
D2	11,500
B2	6,500
B3	23,000
B4	25,000
H1	26,000
H2	7,000
T	11,000
T1	7,000
f	11,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWET25..Q</a>
-----	---------------------------

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	7,000
d2	11,000
h	18,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

## МАССА

Масса блока	0,660
Масса рельса	3,100

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ABC](#)

## АНАЛОГИ

NSK	<a href="#">SS25EL</a>
-----	------------------------