


## LWHTG30 IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

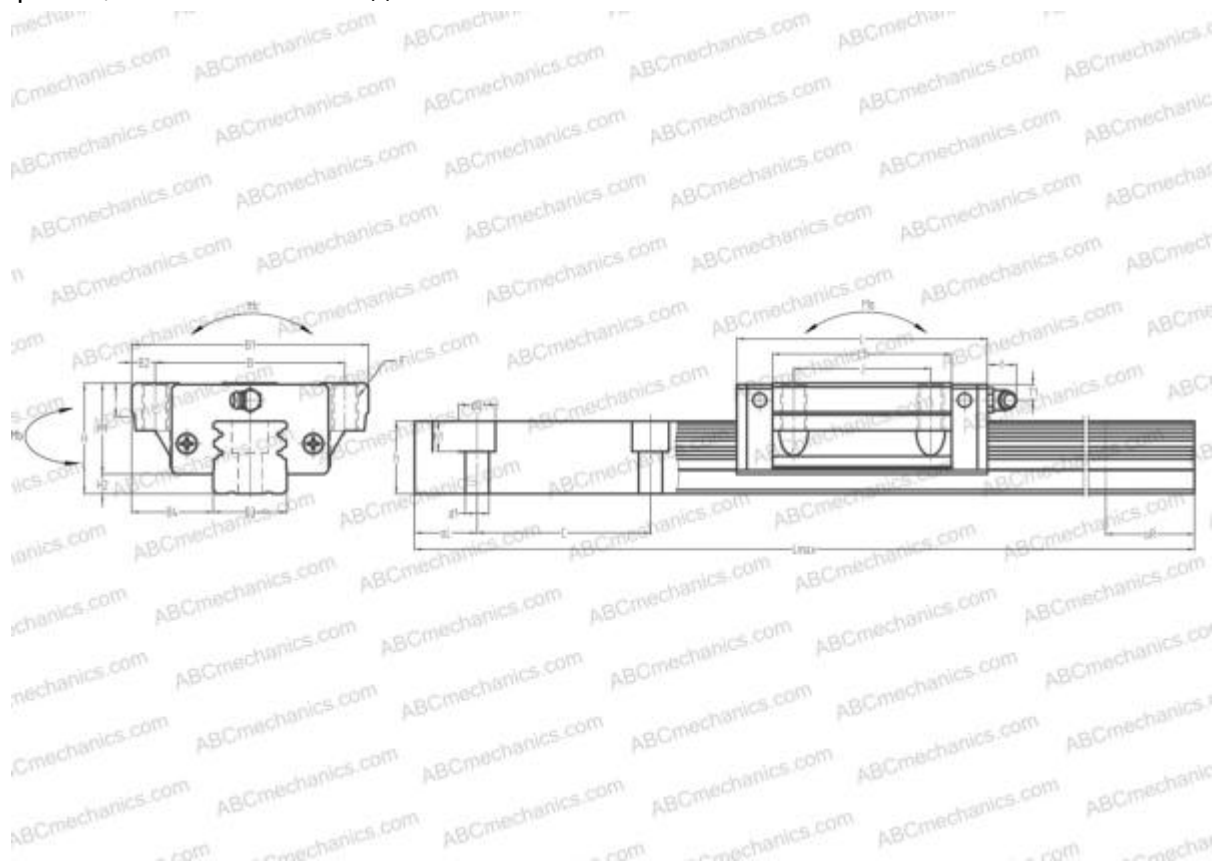

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	90,000
H	42,000
L	95,200
B	72,000
J	52,000
L1	68,000
B2	9,000
B3	28,000
B4	31,000
H1	34,500
H2	7,500
T	11,000
T1	6,500
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">HSR30A</a>
HIWIN	<a href="#">LGW30HA</a>
STAR	<a href="#">1653-7</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	27,500
h1	12,000
L max	3000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M10x1.5x18

## МАССА

Масса блока	1,100
Масса рельса	5,800

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY30EL</a>
NSK	<a href="#">LY30EL</a>