


HSR15B THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

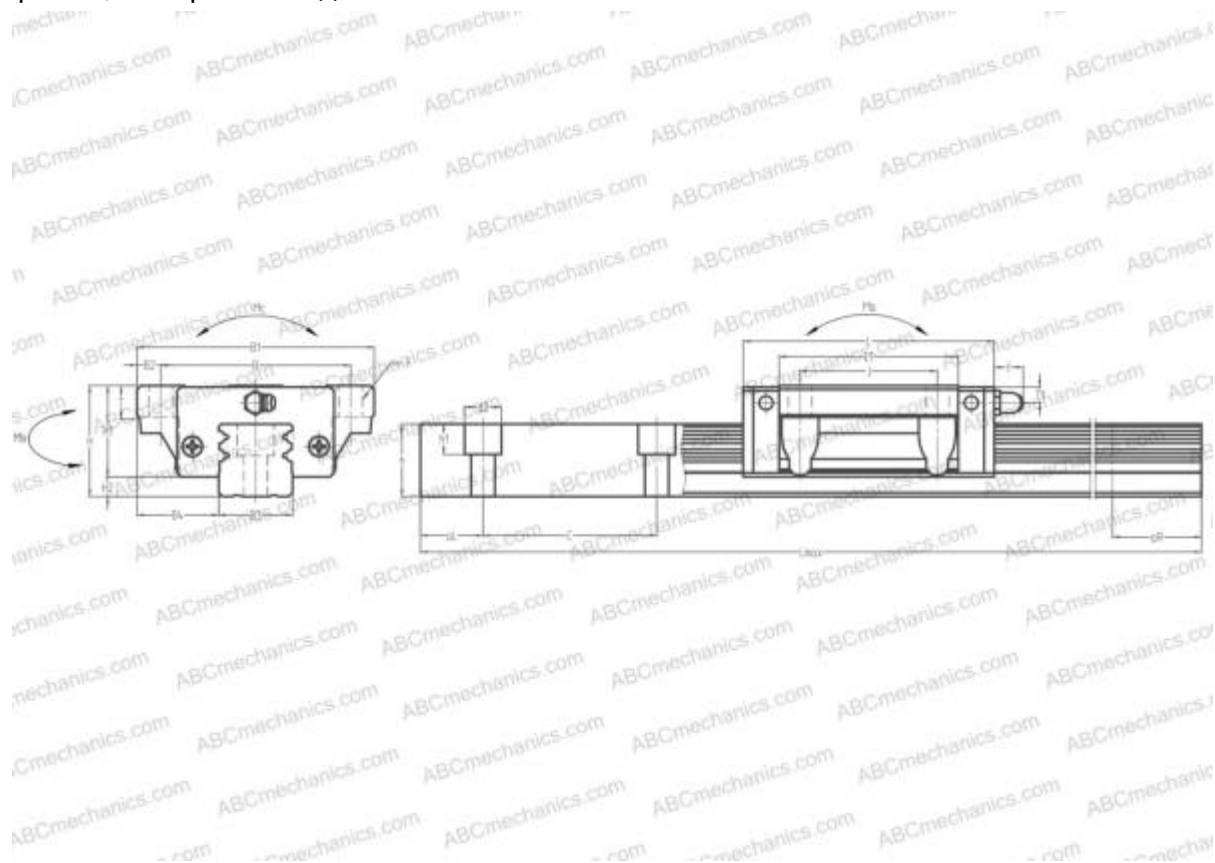

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	55,000
B	38,000
J	30,000
L1	39,000
B2	4,500
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,500
H2	4,500
T	8,000
T1	5,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWH15..B
HIWIN	LGW15CB
STAR	1651-1

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	4,500
d2	7,500
h	14,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	4.5x7

МАССА

Масса блока	0,200
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY15FL
NSK	LY15FL