


## HSR55LB THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт

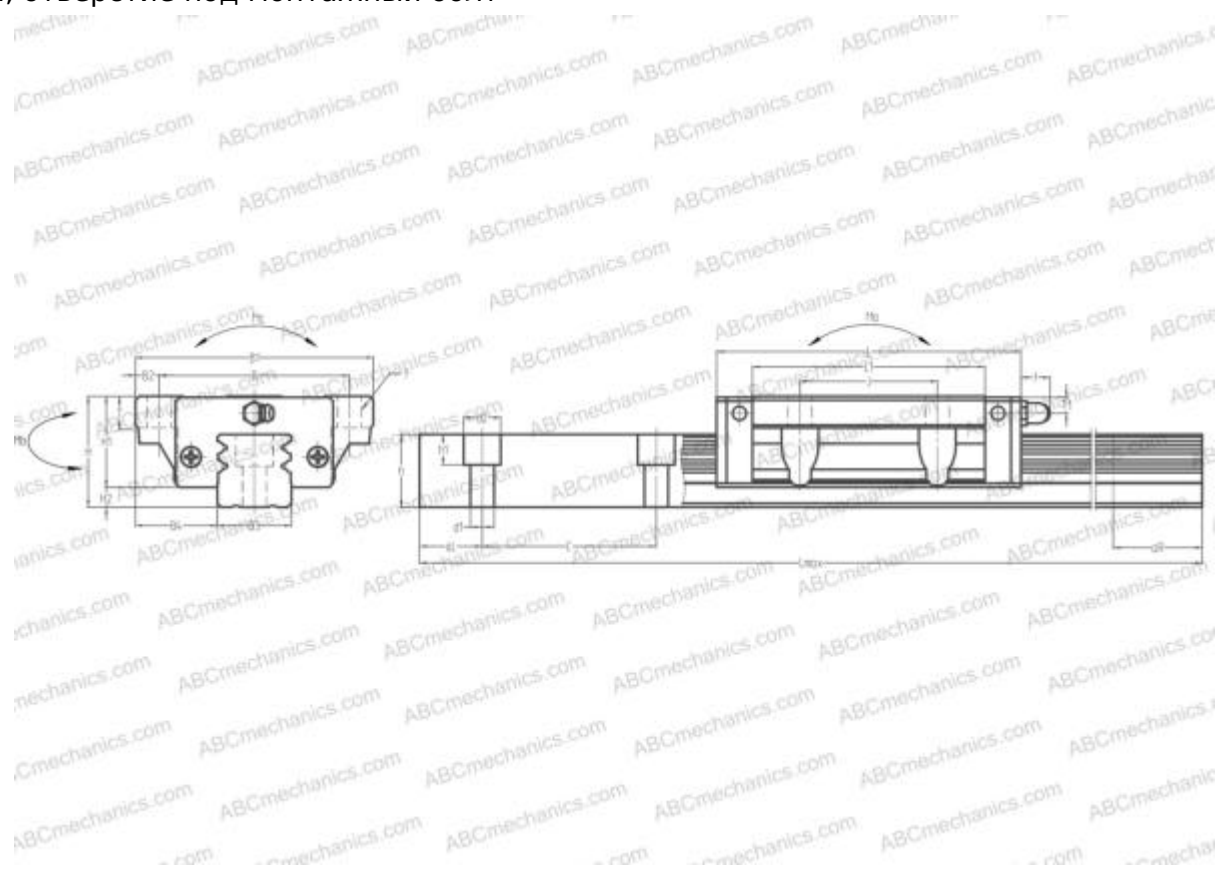

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	140,000
H	70,000
L	200,000
B	116,000
J	95,000
L1	160,000
B2	12,000
B3	53,000
B4	43,500
H1	57,000
H2	13,000
T	14,000
T1	11,000
f	13,000
C	120,000

**АНАЛОГИ**

IKO	<a href="#">LWHG55</a>
HIWIN	<a href="#">LGW55HB</a>
STAR	<a href="#">1653-5</a>

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d1	16,000
d2	23,000
h	45,000
h1	20,000
L max	3000,000
aL	30,000
aR	30,000
F	14x17

**МАССА**

Масса блока	6,100
Масса рельса	17,900

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[THK](#)**АНАЛОГИ**

ABC	<a href="#">LY55HL</a>
NSK	<a href="#">LY55HL</a>