


## LRXDG45 IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

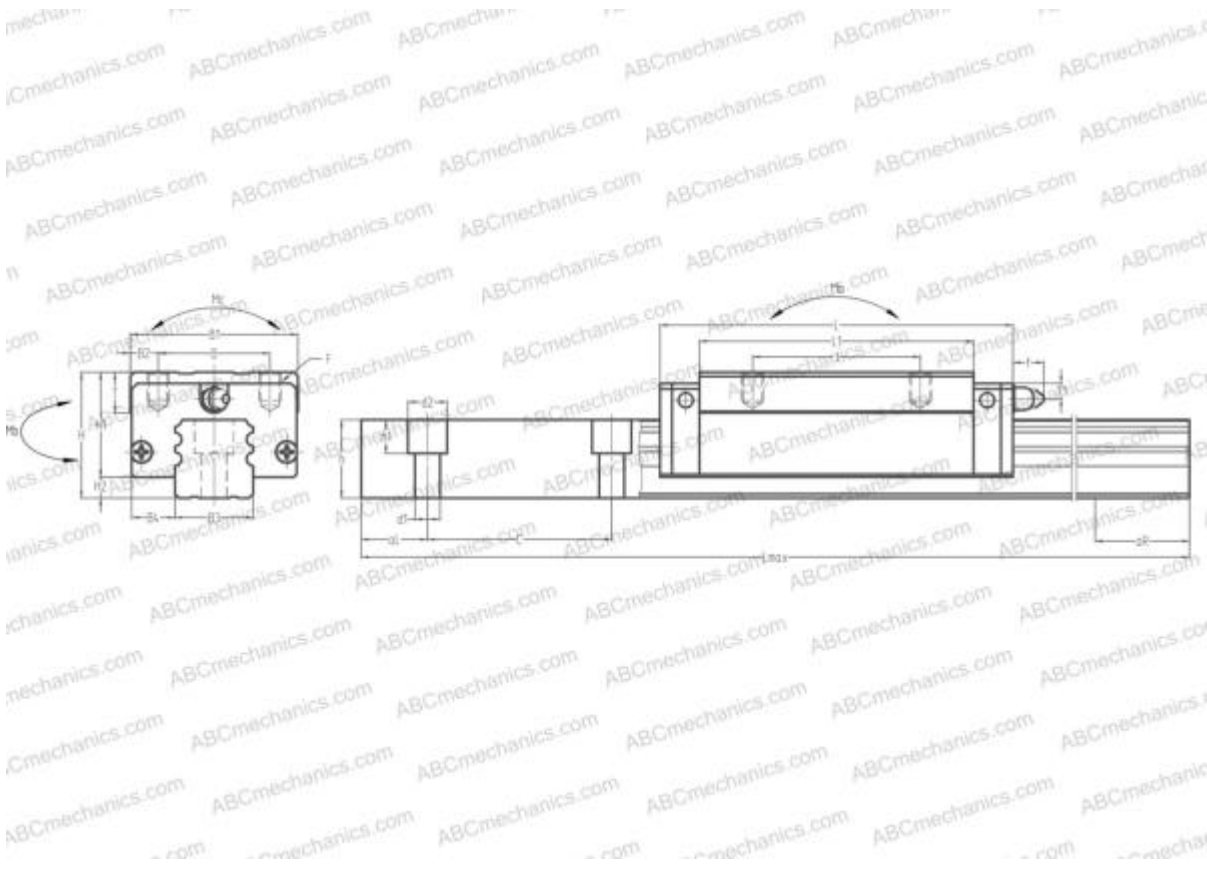

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	86,000
H	70,000
L	173,400
B	60,000
J	80,000
L1	137,000
B2	13,000
B3	45,000
B4	20,500
H1	60,000
H2	10,000
T	17,000
T1	20,000
f	13,000
C	105,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">SRG45LR</a>
STAR	<a href="#">1824-4</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	36,000
h1	17,000
L max	3990,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M10x1.5x16

## МАССА

Масса блока	3,900
Масса рельса	12,000

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LA45BN</a>
NSK	<a href="#">LA45BN</a>