LA35BL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Квадратный тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

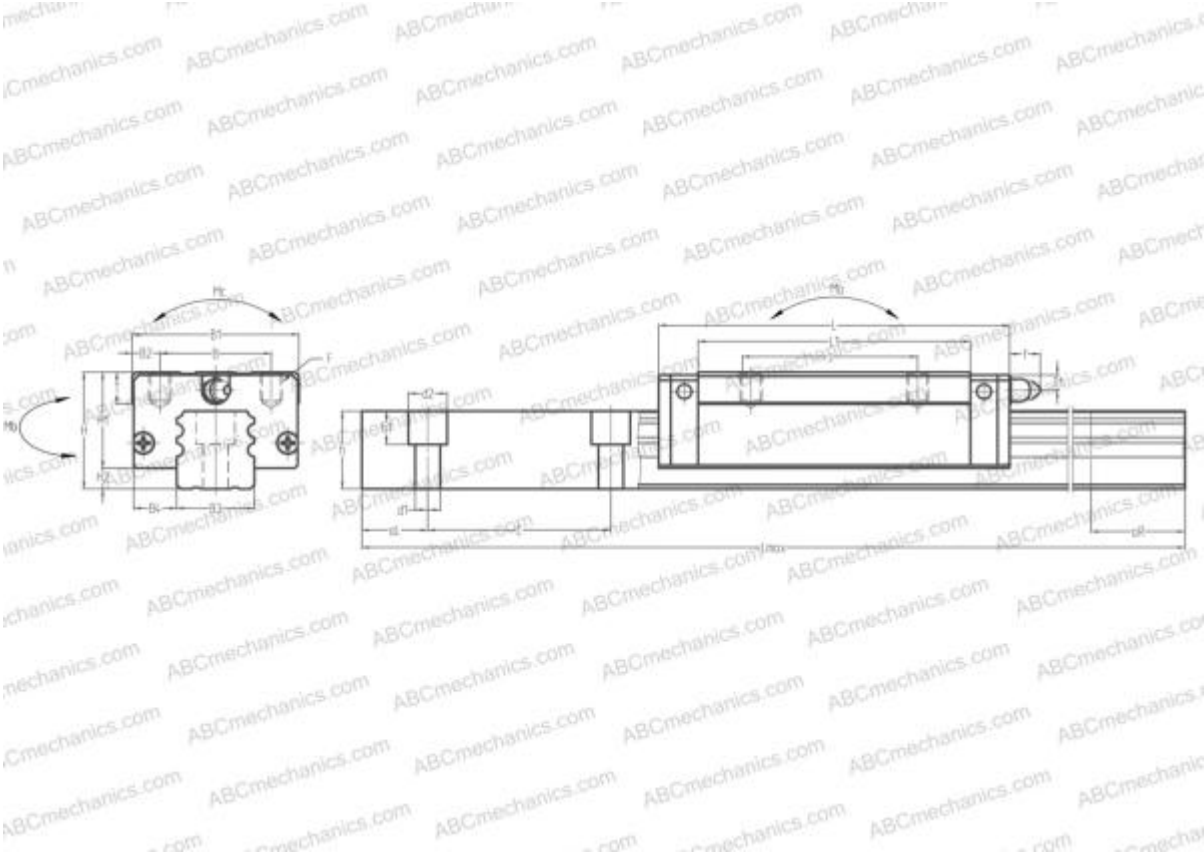

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
B1	70,000
H	48,000
L	144,600
B	50,000
J	72,000
L1	114,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	40,500
H2	7,500
T	15,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

РАЗМЕРЫ, ММ	
d1	9,000
d2	14,000
h	30,800
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x10

МАССА	
Масса блока	1,600
Масса рельса	7,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
	NSK

АНАЛОГИ	
ABC	LA35BL

Системы линейного перемещения

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	64,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	120,000 кН
Допустимый статический момент, Ma	1,890 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,890 кН-м