


## LRXG45 IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

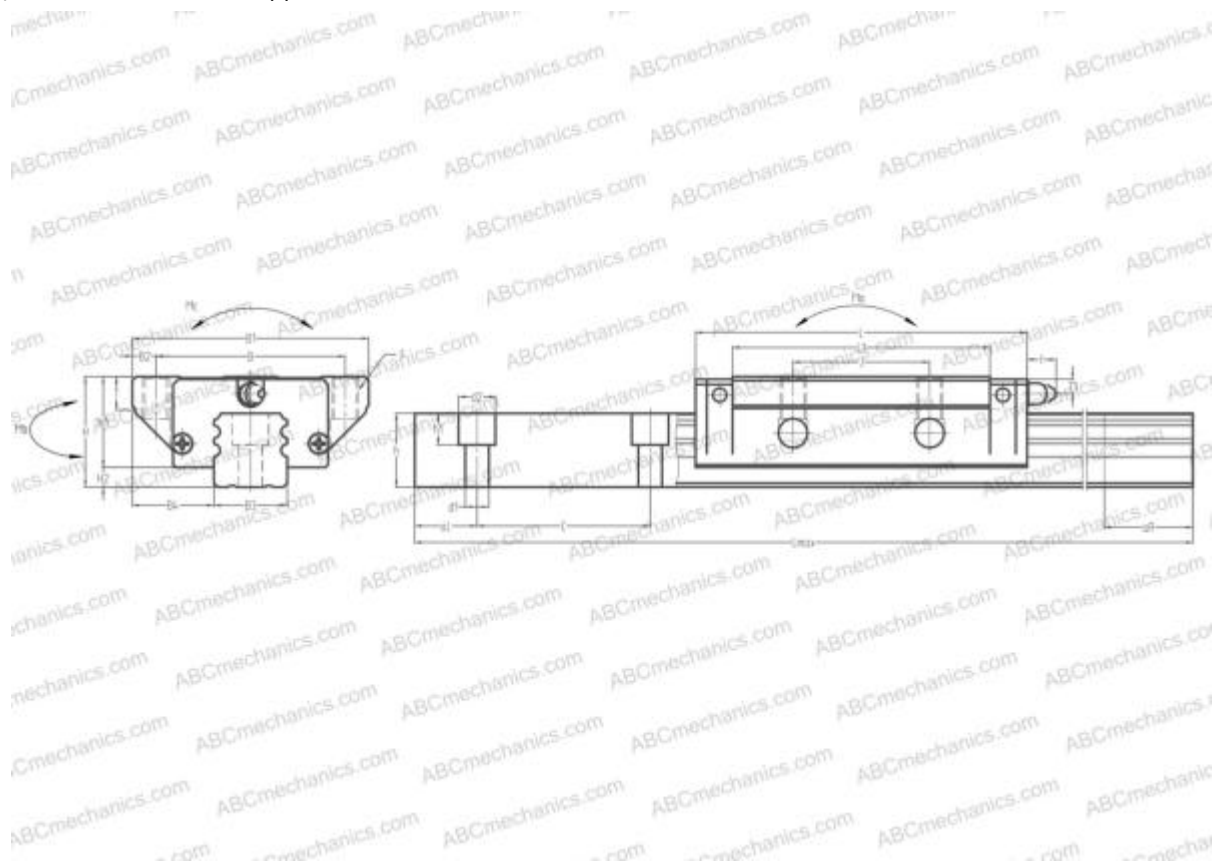

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	120,000
H	60,000
L	173,400
B	100,000
J	80,000
L1	137,000
B2	10,000
B3	45,000
B4	37,500
H1	50,000
H2	10,000
T	13,000
T1	10,000
f	13,000
C	105,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">SRG45LC</a>
STAR	<a href="#">1853-4</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	36,000
h1	17,000
L max	3990,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M12x1.75x18

## МАССА

Масса блока	4,300
Масса рельса	12,000

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LA45GL</a>
NSK	<a href="#">LA45GL</a>