


## RSR5M THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Миниатюрный, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

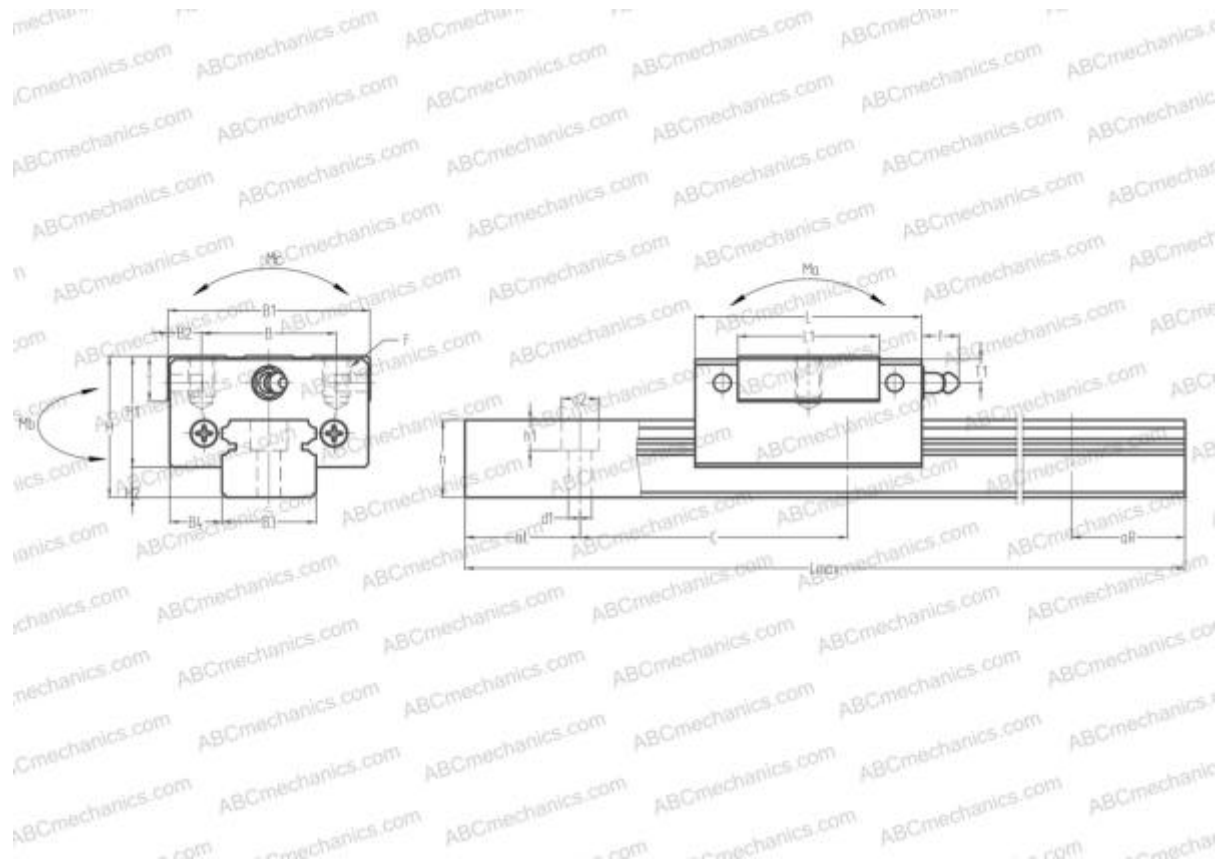

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

B1	12,000
H	6,000
L	18,000
B	8,000
L1	12,000
D2	2,500
B2	2,000
B3	5,000
B4	3,500
H1	5,000
H2	1,000
C	15,000
d1	2,300
d2	3,300
h	3,200

#### РАЗМЕРЫ, ММ

h1	1,500
L max	210,000
aL	5,000
aR	5,000
F	M2x0.4x1.5

#### МАССА

Масса блока	0,004
Масса рельса	0,011

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LU05TL</a>
NSK	<a href="#">LU05TL</a>
IKO	<a href="#">LWL5..B</a>