


KBS 30G-OP

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип KB..OP, Европейский стандарт, Антикоррозионное исполнение, Пластиковый сепаратор (NB)

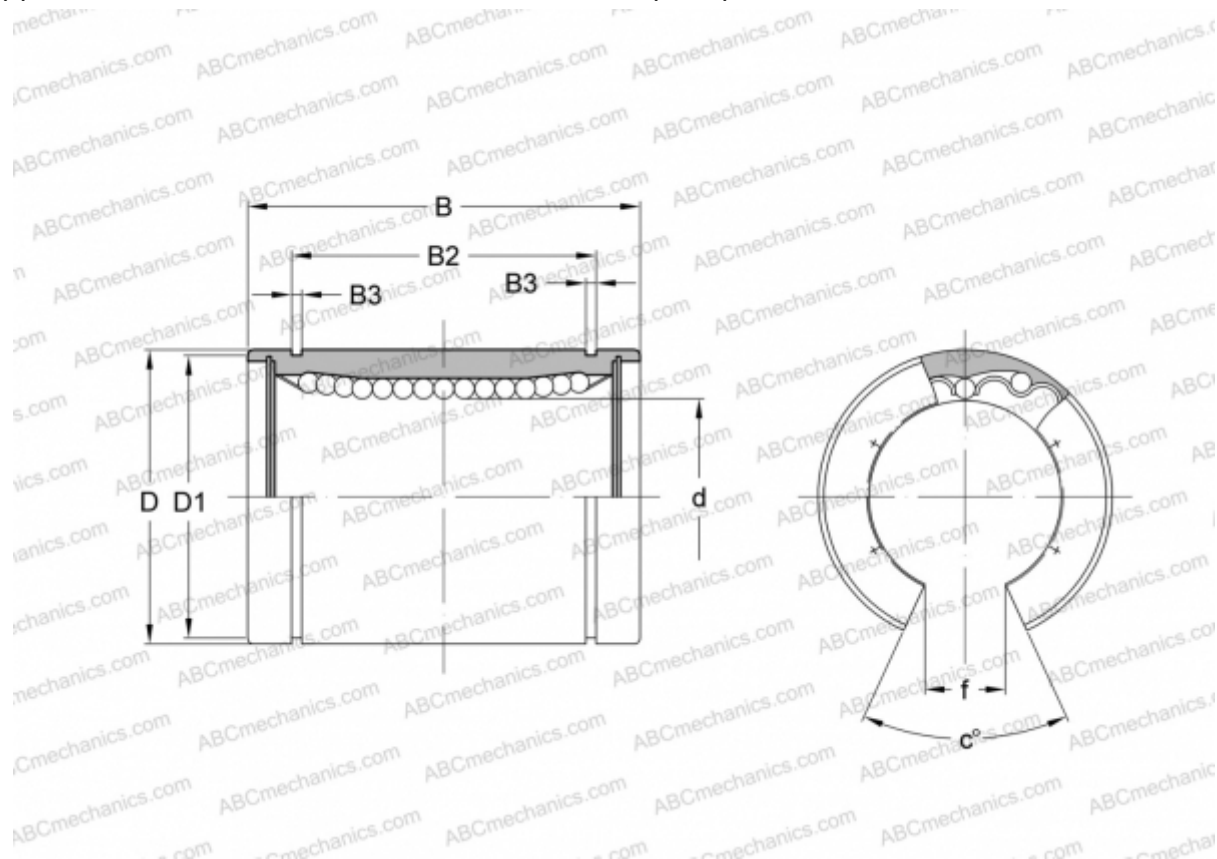

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	68,000
D1	44,500
B2	52,100
B3	1,850
f	12,500
c	50

МАССА, КГ 0,309