# CR 48x62x8 CRW1 P CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRW1, материал ACM (SKF)

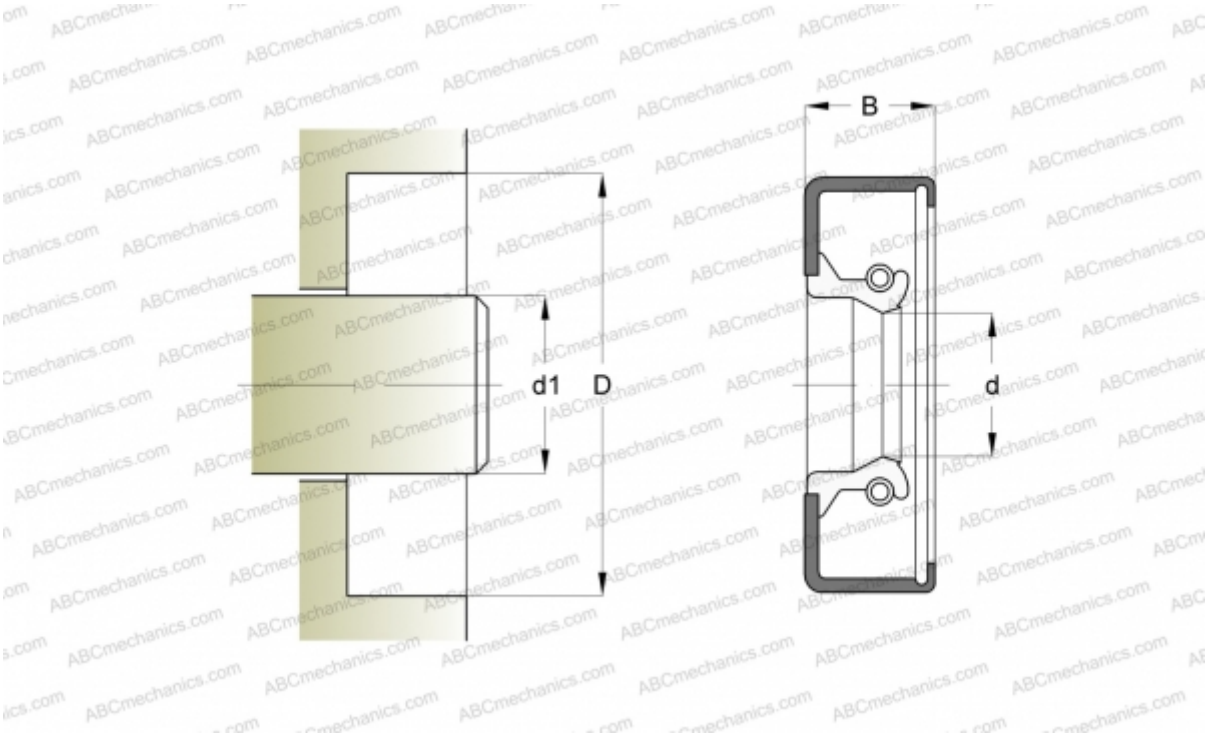


## Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | |
|---|---|
| d1 | 48,000 |
| d | 48,000 |
| D | 62,000 |
| B | 8,000 |

| | |
|---|---|
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** | CR |

| АНАЛОГИ | |
|---|---|
| SKF | 48x62x8 CRW1 P |

| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 150 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 175 °C |
| Перепад давления макс | 0,070 МПа |
| Окружная скорость макс | 18,000 м/с |