


## 6393 SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRW5, материал FPM/FKM (SKF)

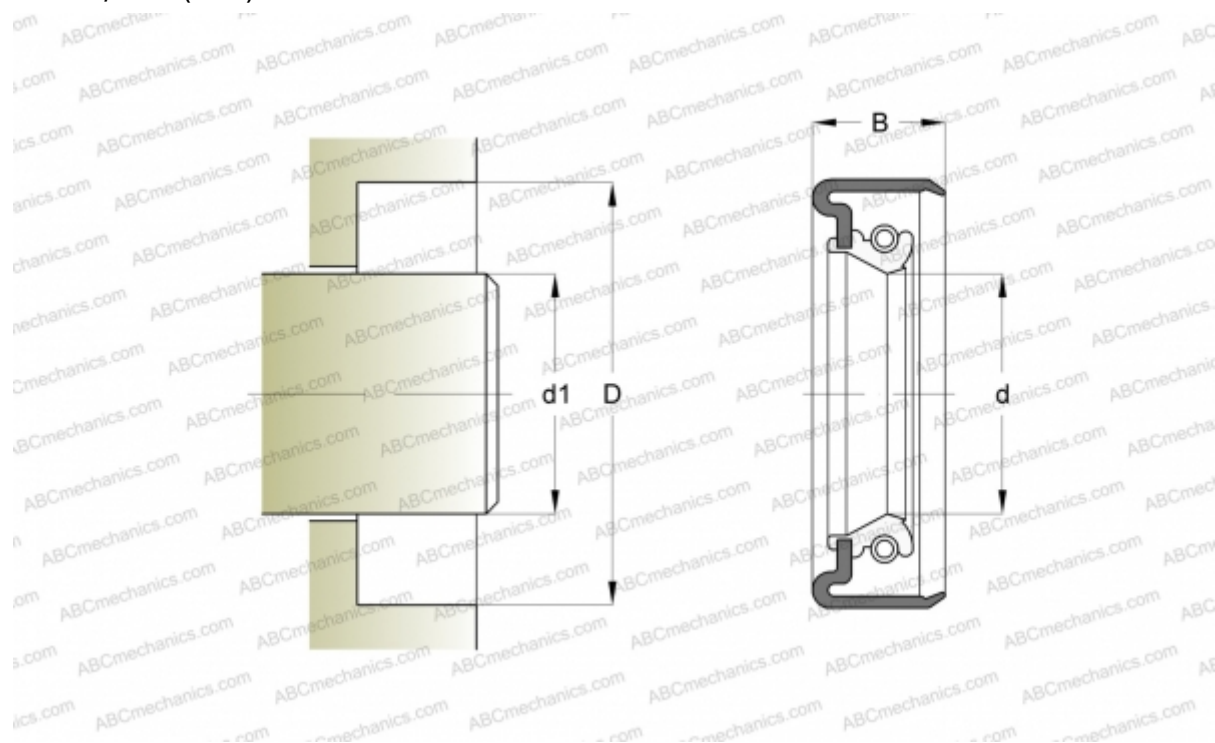

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d1 | 15,875 |
| d  | 15,875 |
| D  | 38,100 |
| B  | 7,950  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|    |                         |
|----|-------------------------|
| CR | <a href="#">CR 6393</a> |
|----|-------------------------|

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 200 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 220 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,630 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 10,000 м/с |