


CR 47382 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRWA1, материал FPM/FKM (SKF)

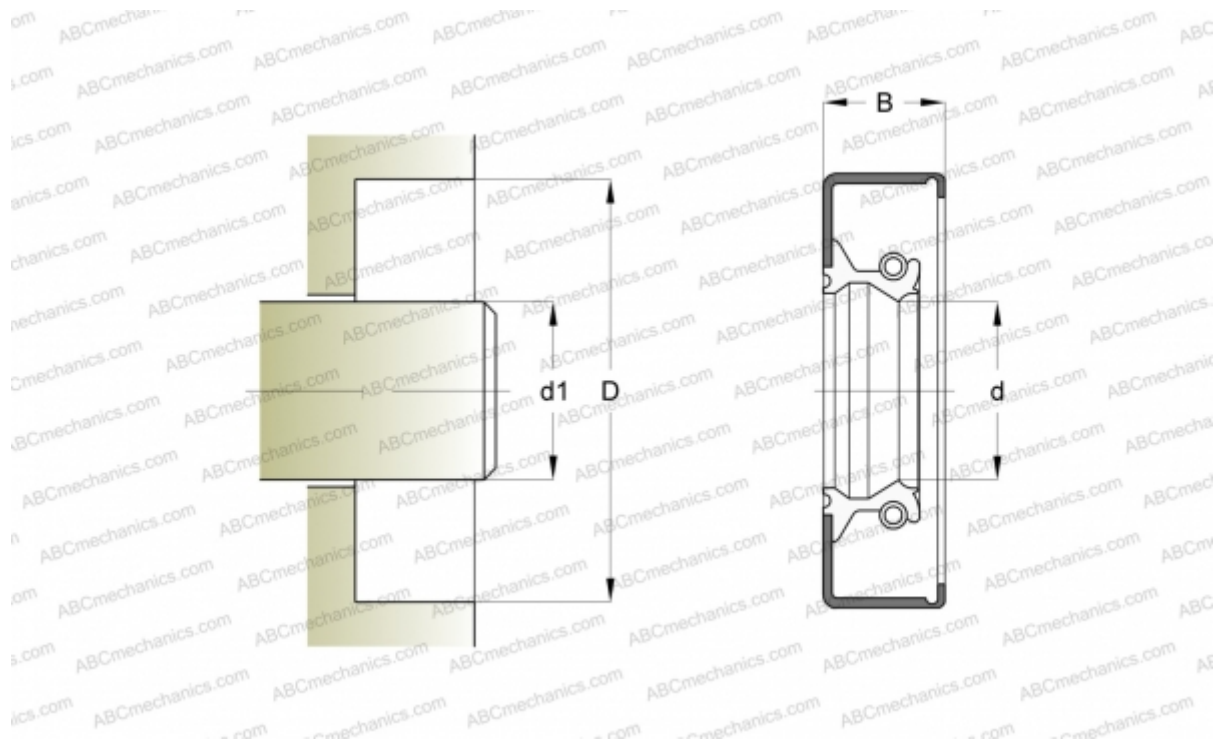

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	120,650
d	120,650
D	146,075
B	12,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

SKF	47382
-----	-----------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	200 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	220 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	18,000 м/с