


CR 11139 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRWA5, материал FPM/FKM (SKF)

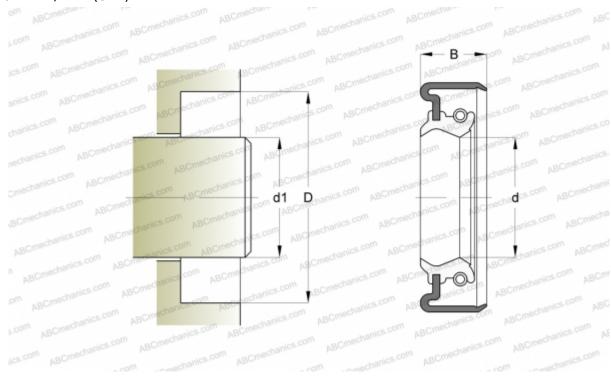

Технические характеристики

PΔ	3M	FP	ы	ММ

d1	28,575			
d	28,575			
D	41,300			
В	6,350			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR			
АНАЛОГИ				
SKF	11139			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	200 °C			
Допустимая рабочая температура, в	220 °C			
течение короткого периода макс				
Перепад давления макс	0,630 МПа			
Окружная скорость макс	10,000 м/с			

