


## CR 42x55x6 HM1 R CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM1, материал NBR (SKF)

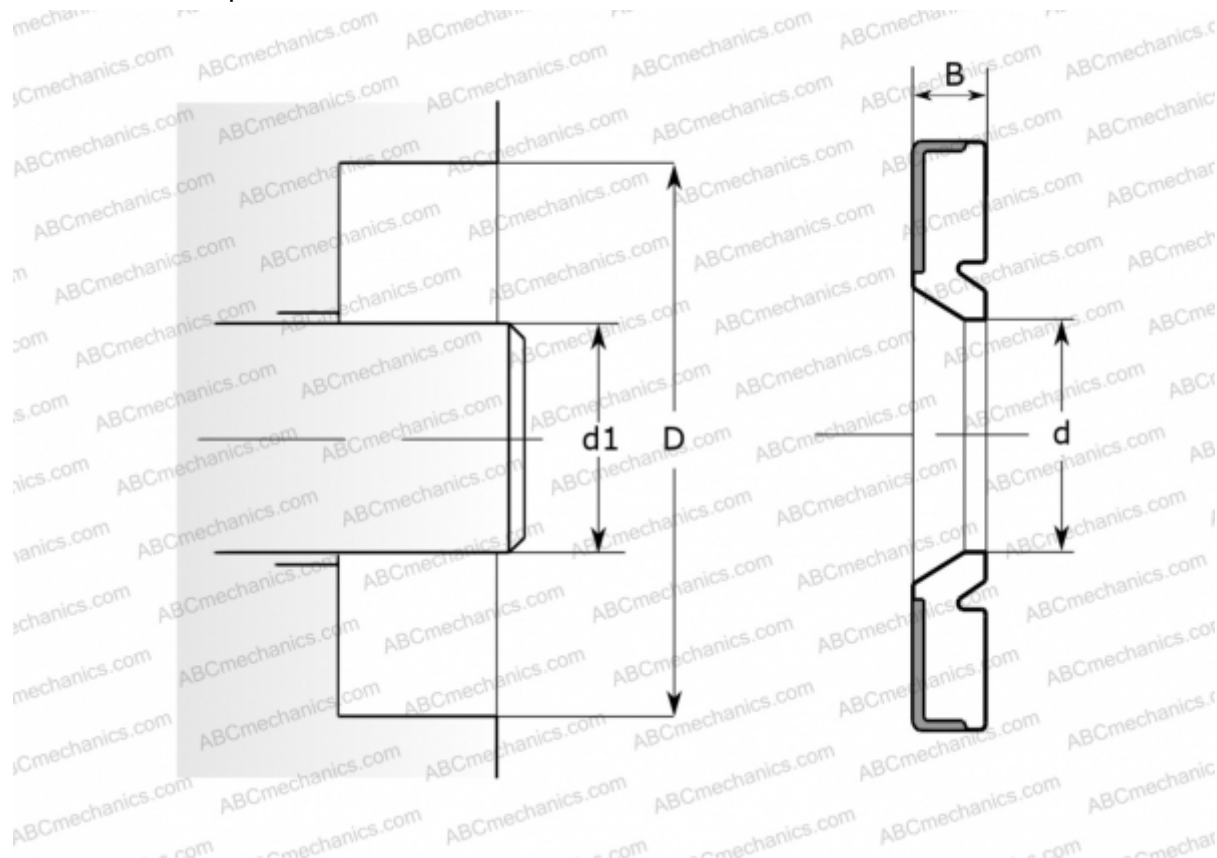

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	42,000
d	42,000
D	55,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF [42x55x6 HM1 R](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,020 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с