


CR 3050 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM1, материал NBR (SKF)

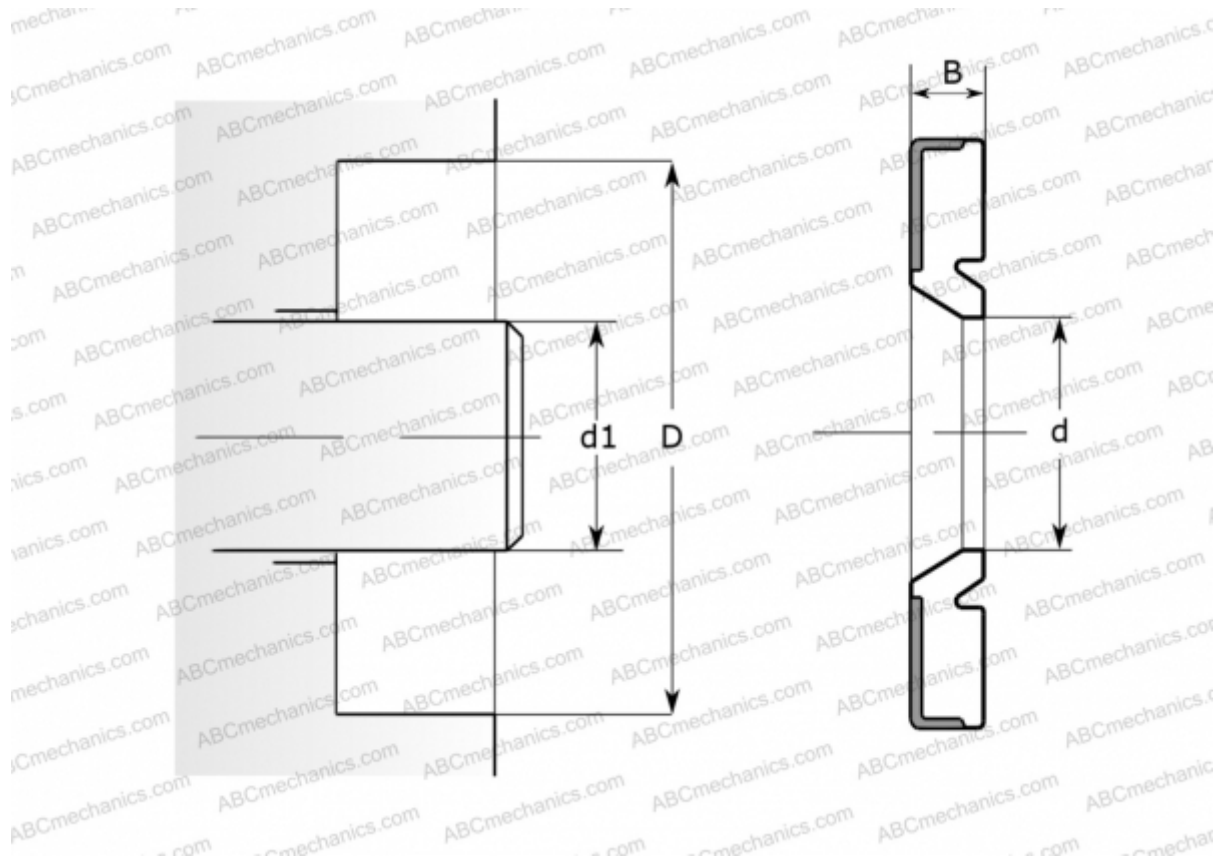

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,950
d	7,950
D	15,900
B	5,156

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

SKF	3050
-----	----------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,020 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с