


## CR 23098 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM1, материал NBR (SKF)

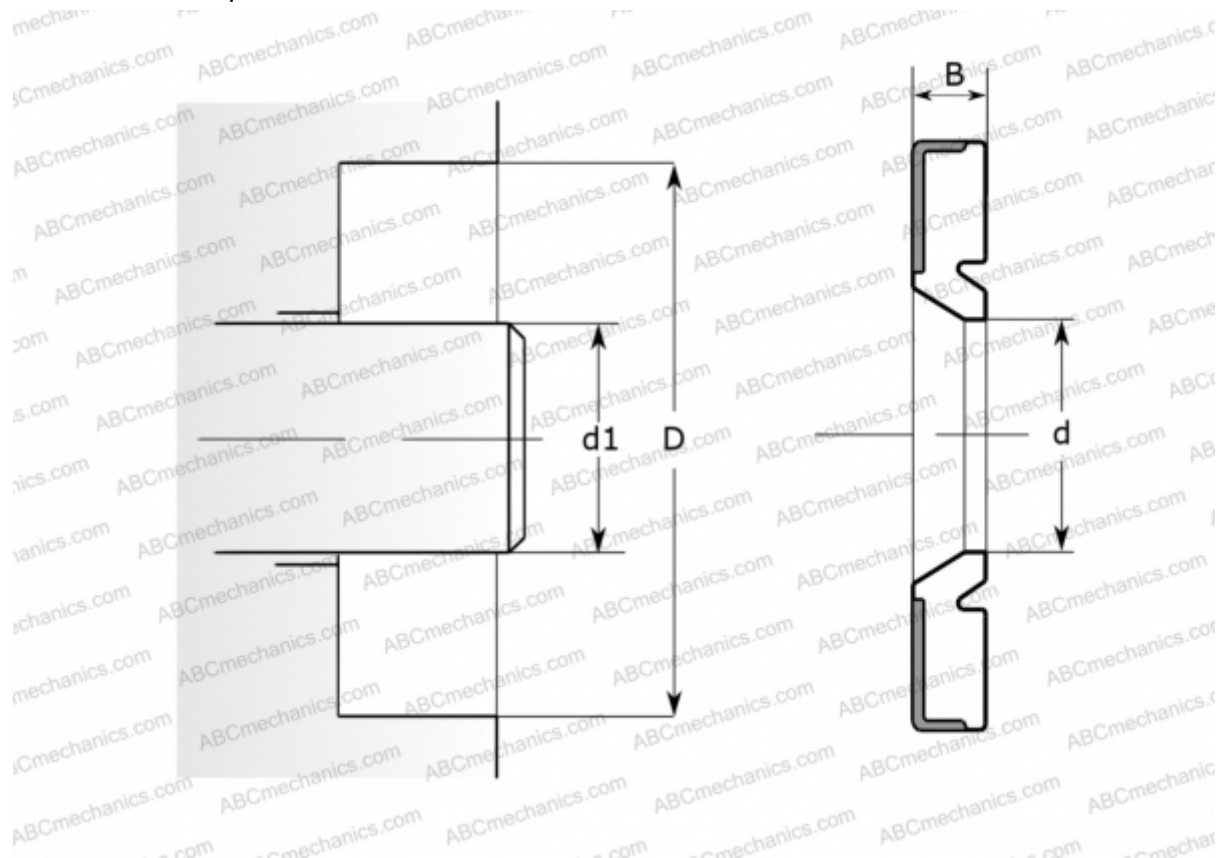

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	58,750
d	58,750
D	77,851
B	7,137

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">23098</a>
-----	-----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,020 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с