


## CR 34835 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM1, материал NBR (SKF)

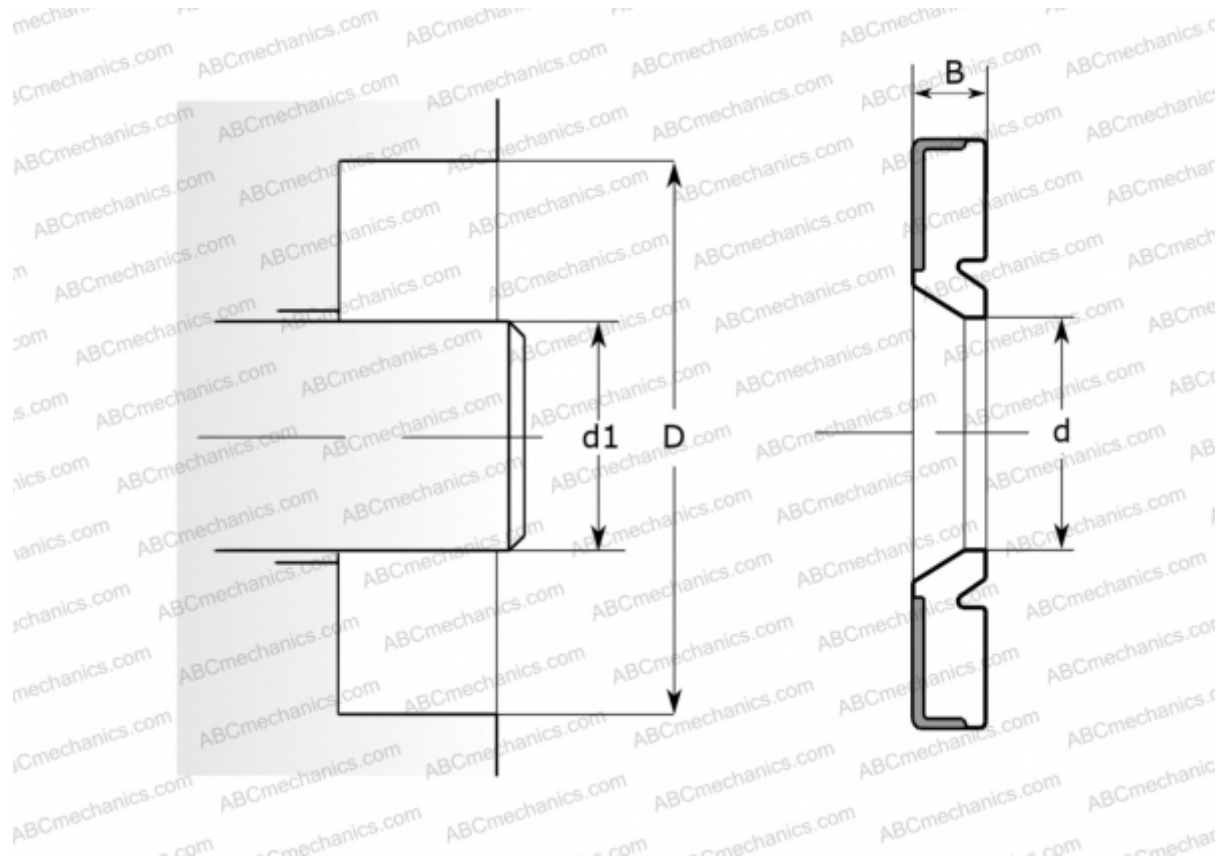

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	88,900
d	88,900
D	101,600
B	7,620

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">34835</a>
-----	-----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,020 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с