


## CR 4256 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM8, материал NBR (SKF)

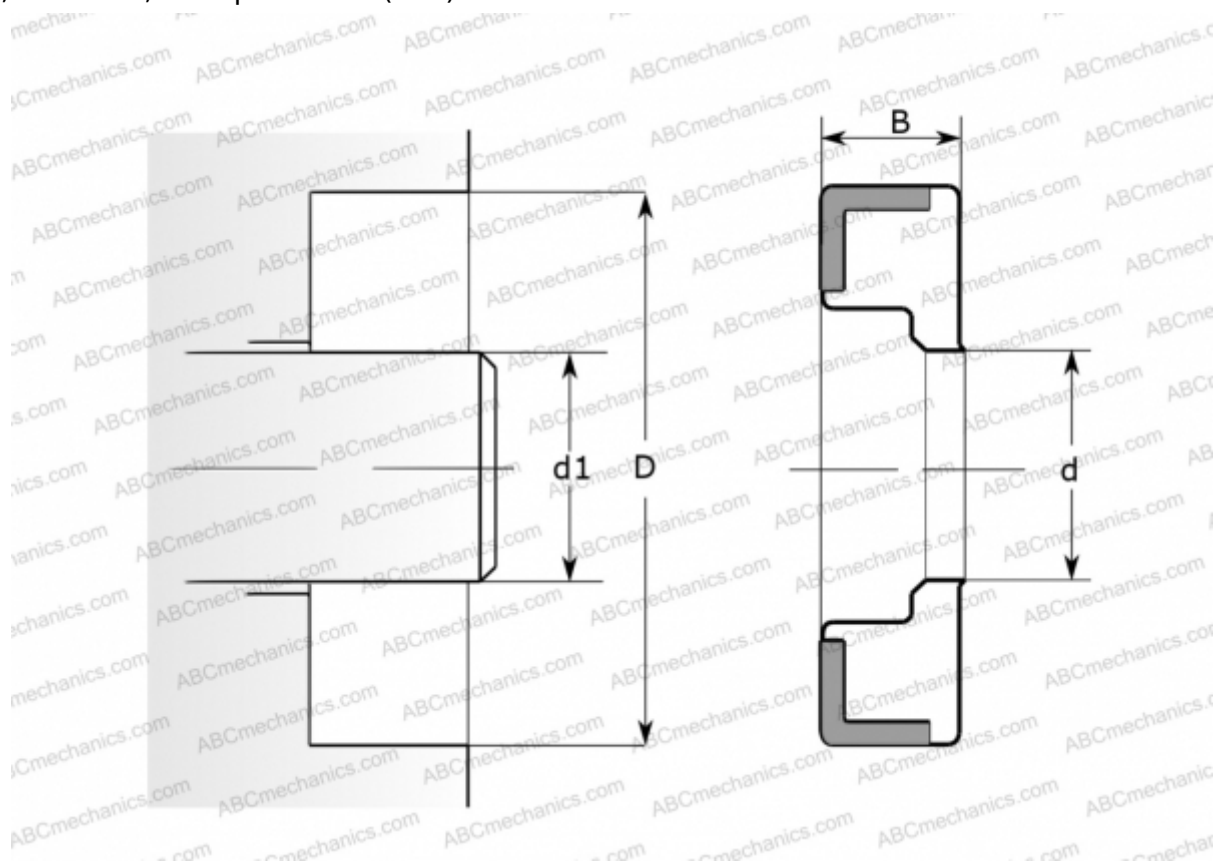

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	11,125
d	11,125
D	22,327
B	4,572

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">4256</a>
-----	----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	0,001 м/с