


CR 4010 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM14, материал NBR (SKF)

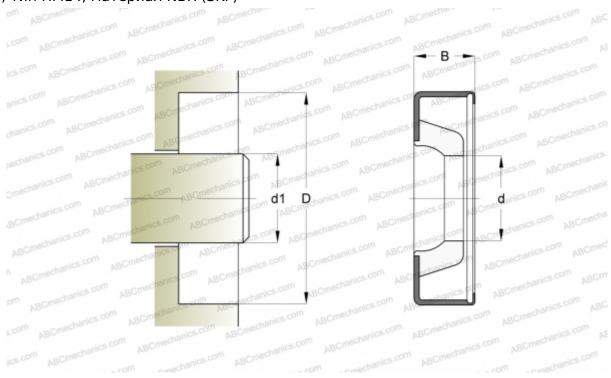

6,000 м/с

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	10,262
d	10,262
D	15,748
В	4,775
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR
АНАЛОГИ	
SKF	4010
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в	120 °C
течение короткого периода макс	
Перепад давления макс	0,070 МПа



Окружная скорость макс