


CR 8627 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM14, материал NBR (SKF)

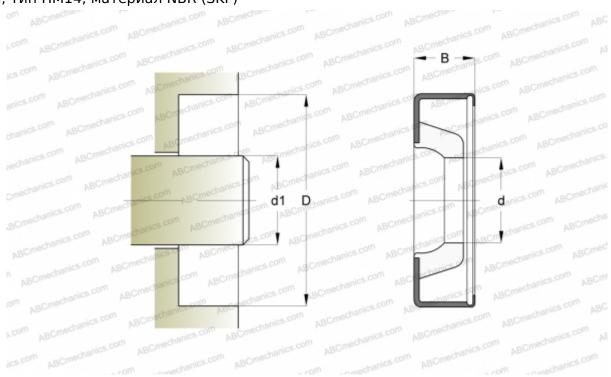

0,070 МПа

6,000 м/с

Технические характеристики

РΔ	3M	FP	ы	MM

d1	22,225
d	22,225
D	31,775
В	4,775
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR
АНАЛОГИ	
SKF	8627
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в	120 °C

течение короткого периода макс

Перепад давления макс Окружная скорость макс

