


## CR 546387 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM14, материал FPM/FKM (SKF)

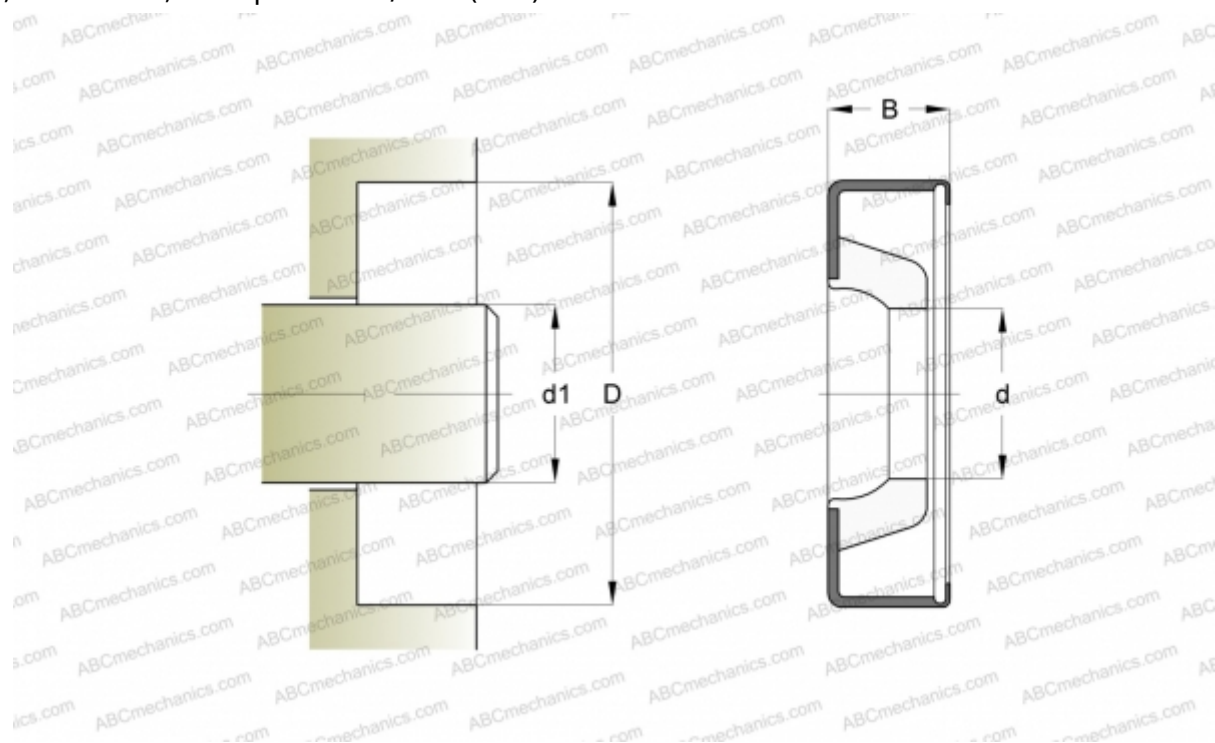

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	101,600
d	101,600
D	114,325
B	6,350

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">546387</a>
-----	------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	200 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	220 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с