


CR 20016 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип НМА94, материал NBR (SKF)

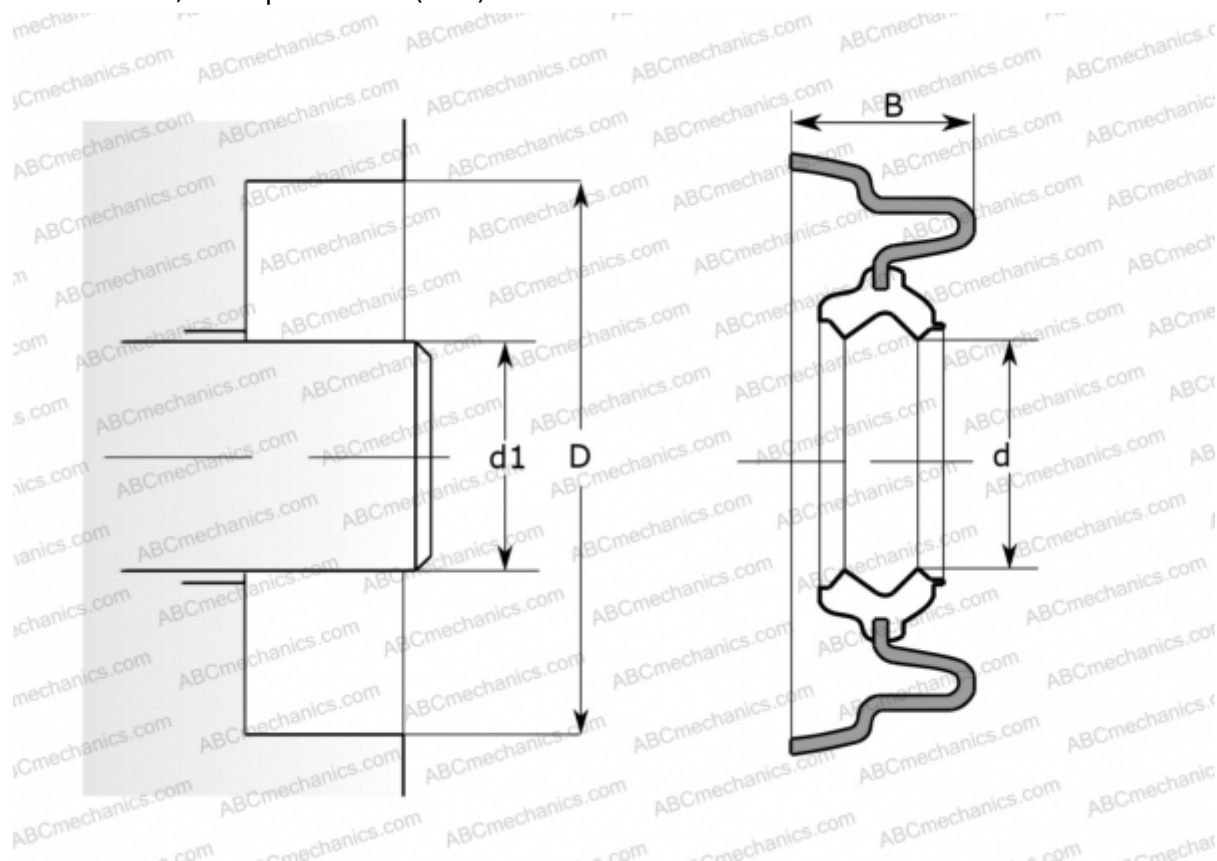

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	50,800
d	50,800
D	66,827
B	6,909

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

SKF	20016
-----	-----------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	7,900 м/с