


CR 35083 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип CRWHA1, материал ACM (SKF)

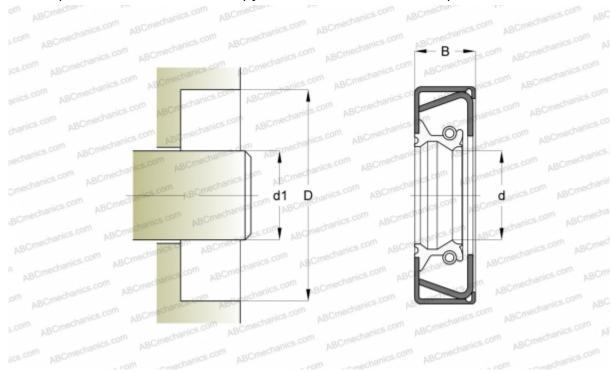

Технические характеристики

$P\Delta$	3M	FP	ы	ММ

d1	88,900			
d	88,900			
D	126,975			
В	11,125			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR			
АНАЛОГИ				
SKF	35083			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	150 °C			
Допустимая рабочая температура, в	175 °C			
течение короткого периода макс				
Перепад давления макс	0,070 МПа			
Окружная скорость макс	18,000 м/с			

