


34869 SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип CRWHA1, материал FPM/FKM (SKF)

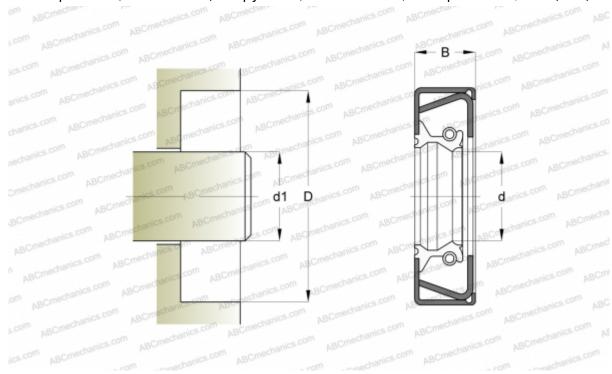

Технические характеристики

РΔ	ЗМ	FP	ы	мм

d1	88,900
d	88,900
D	111,150
В	10,998
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
CR	CR 34869
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Рабочая температура мин	-40 °C

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	200 °C
Допустимая рабочая температура, в	220 °C
течение короткого периода макс	
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	18,000 м/с

