


## CR 44892 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С обрезиненным наружным диаметром, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип X12, материал NBR (SKF)

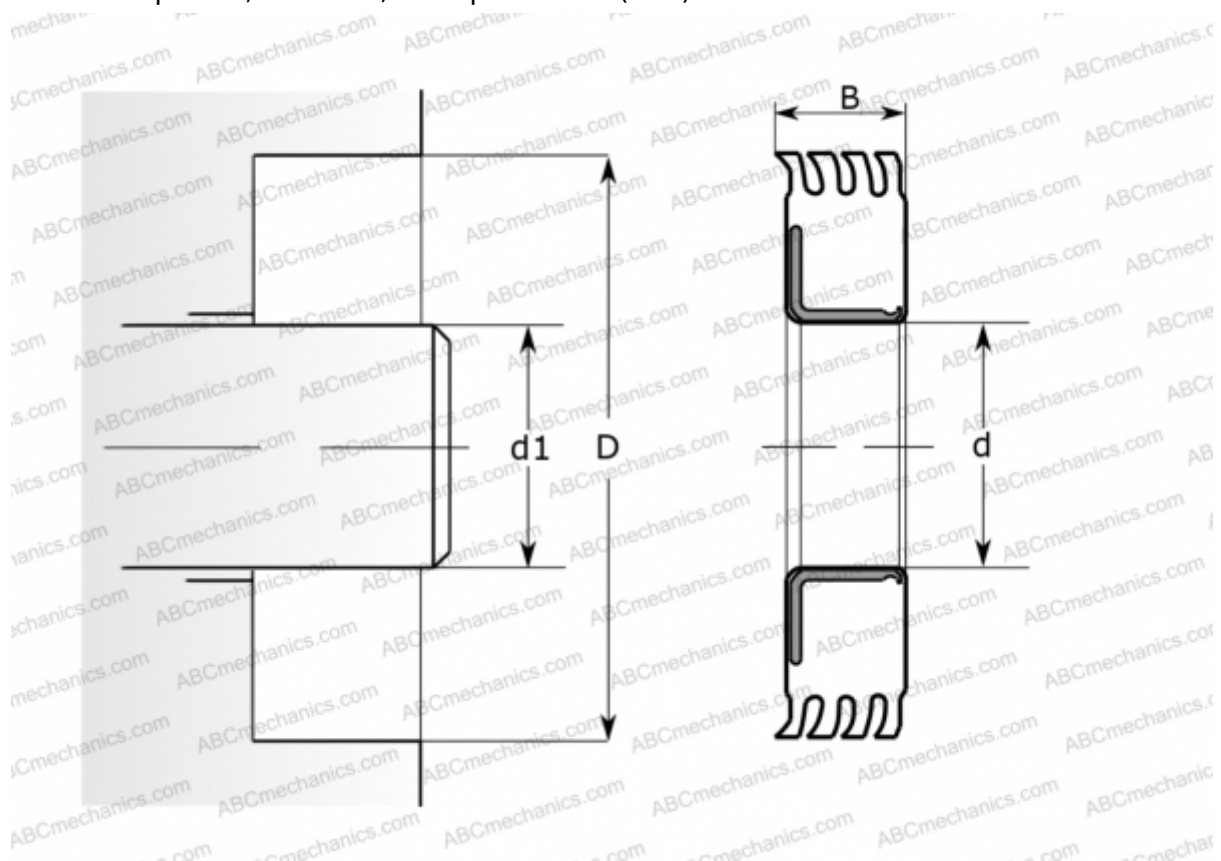

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	114,300
d	114,300
D	152,780
B	13,970

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">44892</a>
-----	-----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,020 МПа
Окружная скорость макс	2,540 м/с