


## HDL 4308 R SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип HDL, материал NBR (SKF)

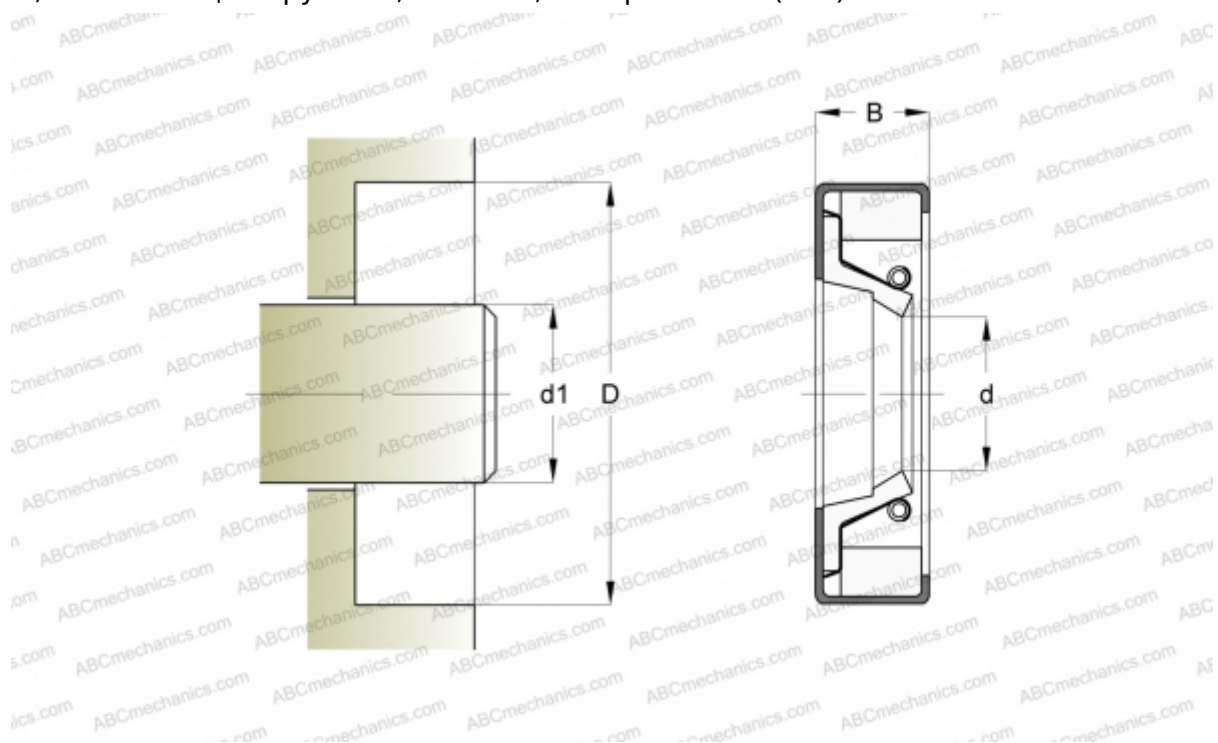

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	635,000
d	635,000
D	673,100
B	19,050

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	120 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	140 °C
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	24,000 м/с