


## 235x270x16 HDS7 H SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал Н-NBR/NEM (SKF)

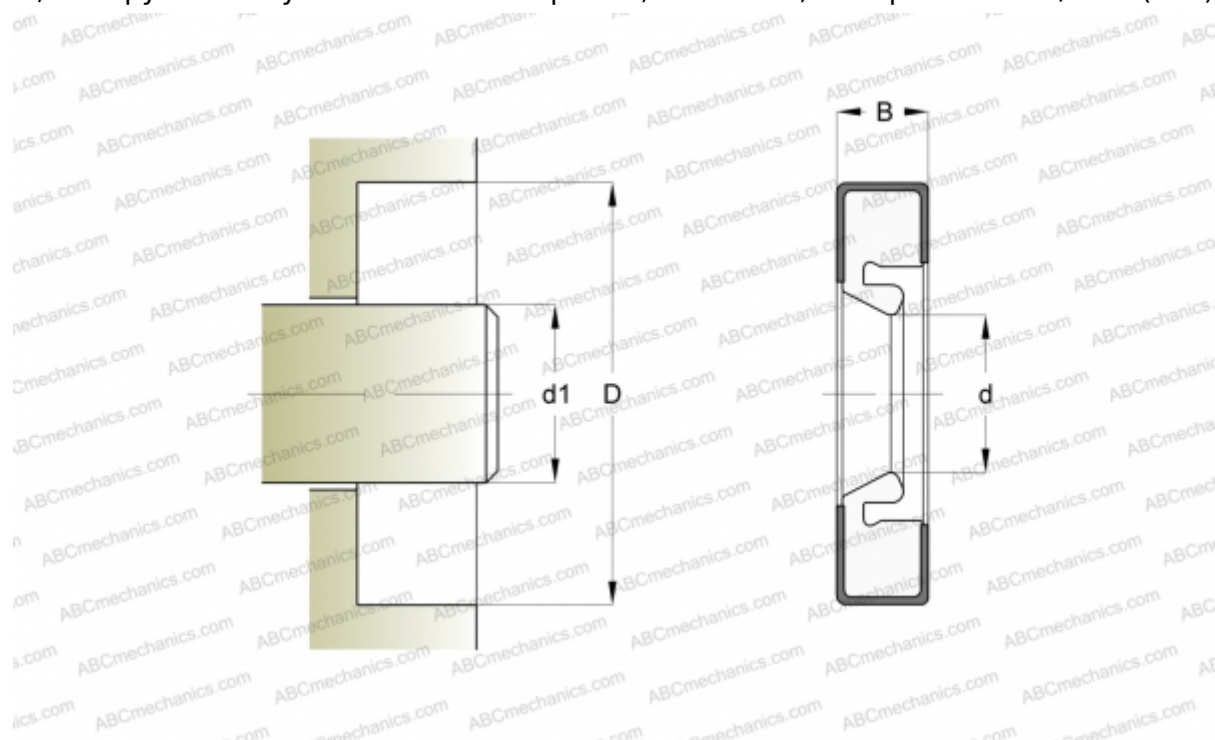

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	235,000
d	235,000
D	270,000
B	16,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

CR	<a href="#">CR 235x270x16 HDS7 H</a>
----	--------------------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	150 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	170 °C
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с