


## CR 596567 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал Н-NBR/NEM (SKF)

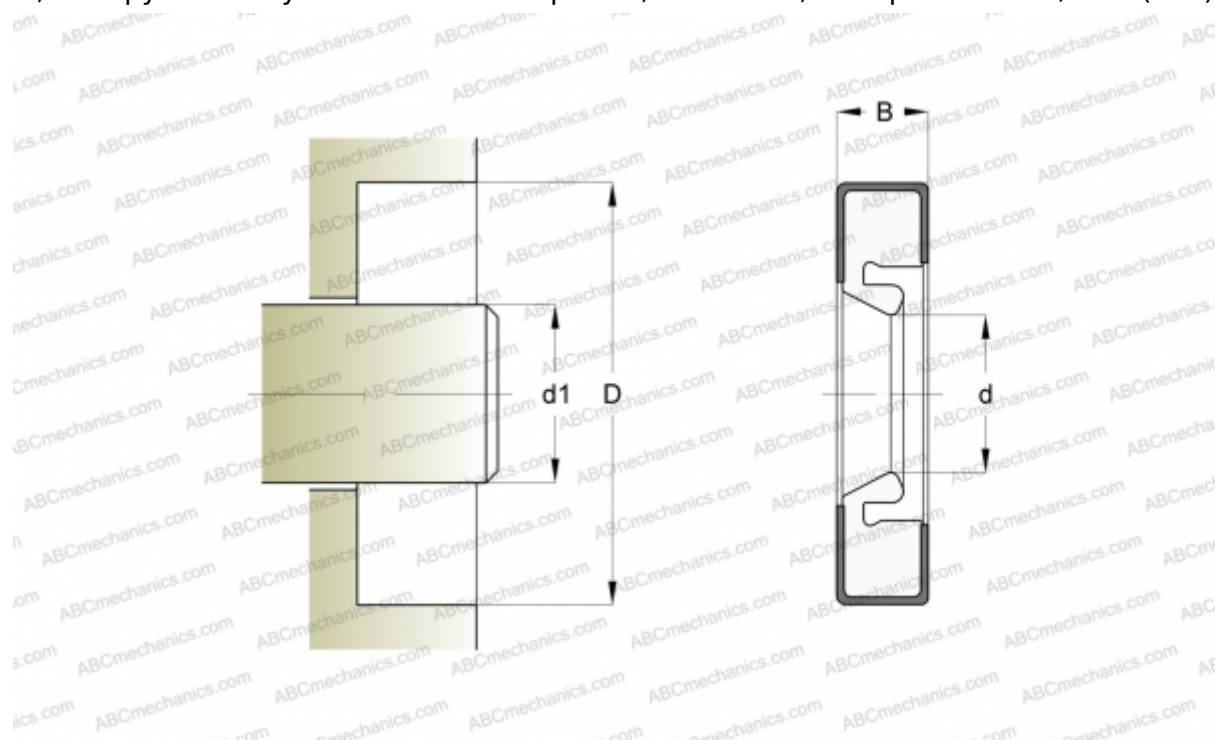

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	203,200
d	203,200
D	241,300
B	15,880

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">596567</a>
-----	------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °С
Рабочая температура макс	150 °С
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	170 °С
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с