


## CR 1125219 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал H-NBR/NEM (SKF)

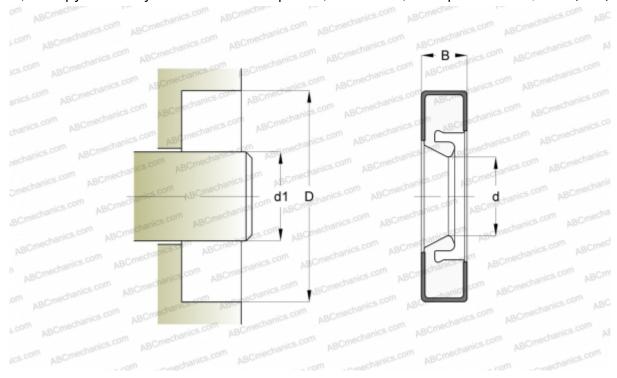

1125219

## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

**АНАЛОГИ** 

SKF

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR
В	15,880
D	323,850
d	285,750
dl	285,750

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	150 °C
Допустимая рабочая температура, в	170 °C
течение короткого периода макс	
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с

