


## 200x230x15 HDS7R SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

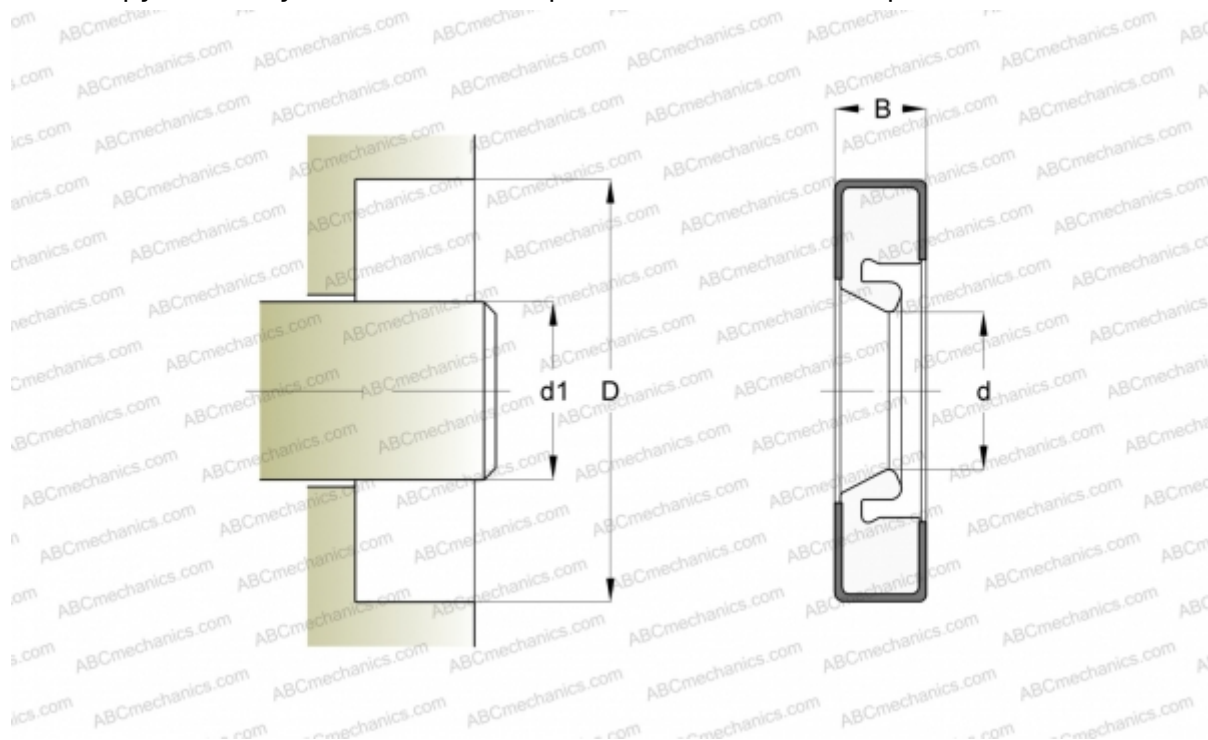

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	200,000
d	200,000
D	230,000
B	15,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

CR	<a href="#">CR 200x230x15 HDS7R</a>
----	-------------------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	120 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	140 °C
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с