


CR 200x230x15 HDS7R CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

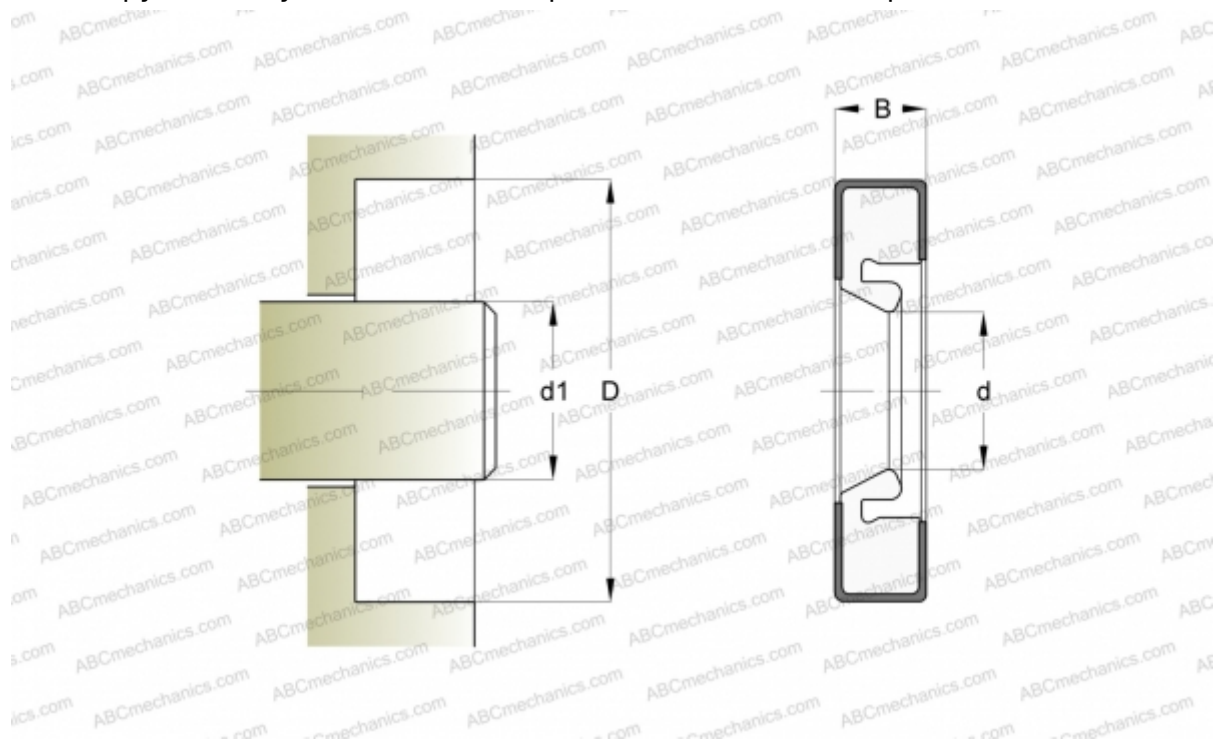

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	200,000
d	200,000
D	230,000
B	15,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

SKF	200x230x15 HDS7R
-----	----------------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	120 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	140 °C
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с