


## 1550559 SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

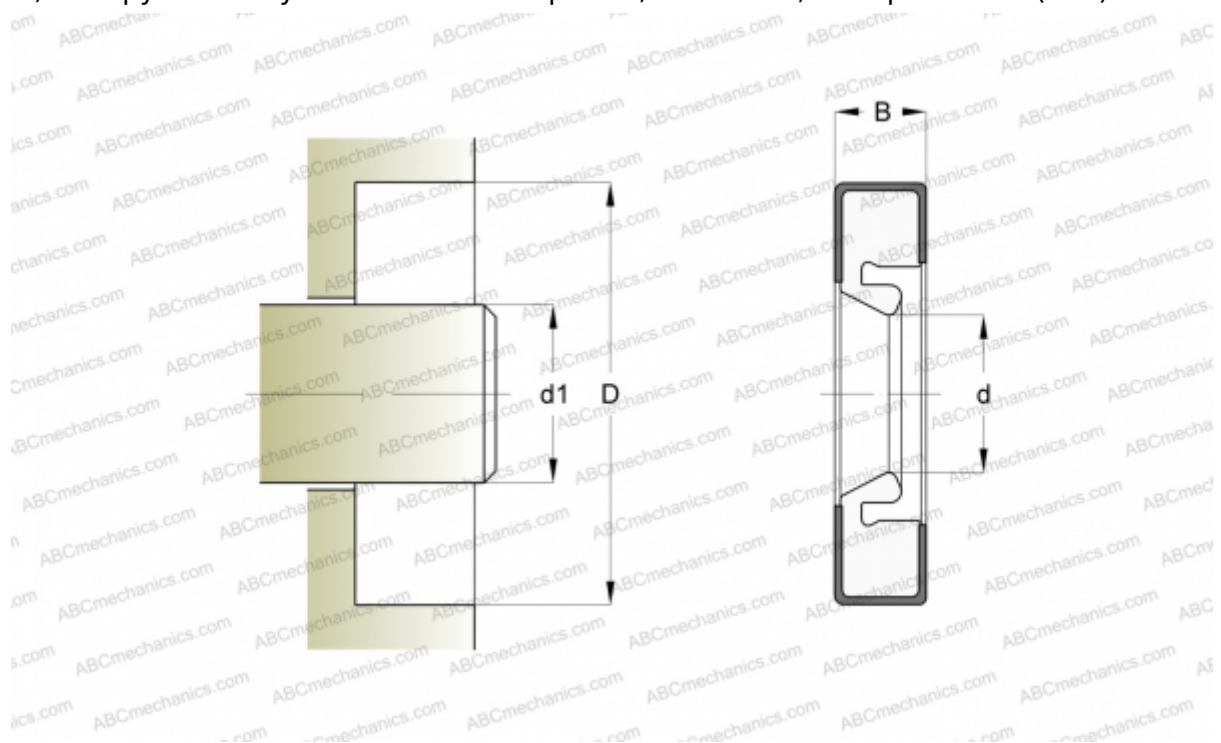

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d1 | 393,700 |
| d  | 393,700 |
| D  | 444,500 |
| B  | 20,650  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

CR [CR 1550559](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 120 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 140 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,100 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 25,000 м/с |