


680 VRME R SKF

Осевые уплотнения

ТИП: Осевые уплотнения, V-образные уплотнения, Цельнокаучуковые, Тип VRME/VR6, материал NBR (SKF)

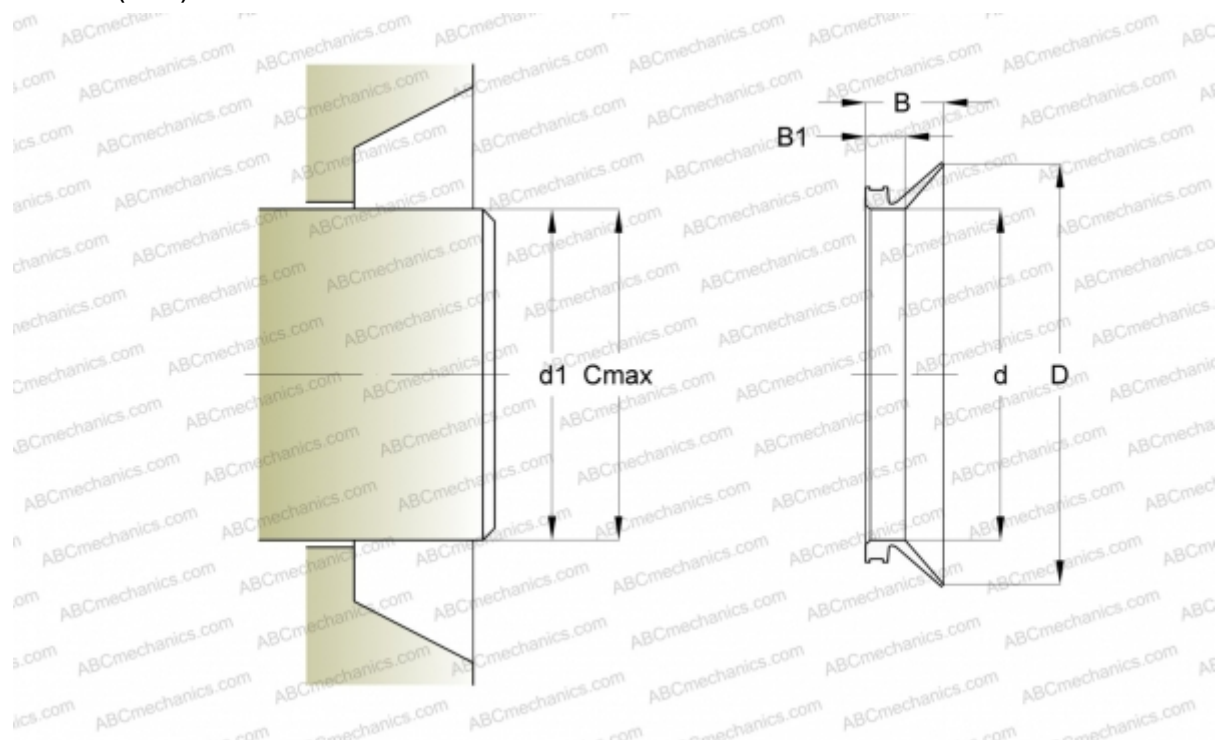

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d1 | 680,000 |
| d | 660,000 |
| D | 702,000 |
| B | 65,000 |
| B1 | 32,500 |
| C | 690,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 100 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 120 °C |
| Окружная скорость макс | 0,001 м/с |