


## MVR2-30 SKF

Осевые уплотнения

ТИП: Осевые уплотнения, V-образные уплотнения, Армированные V-образные уплотнения, Тип MVR2 (SKF)

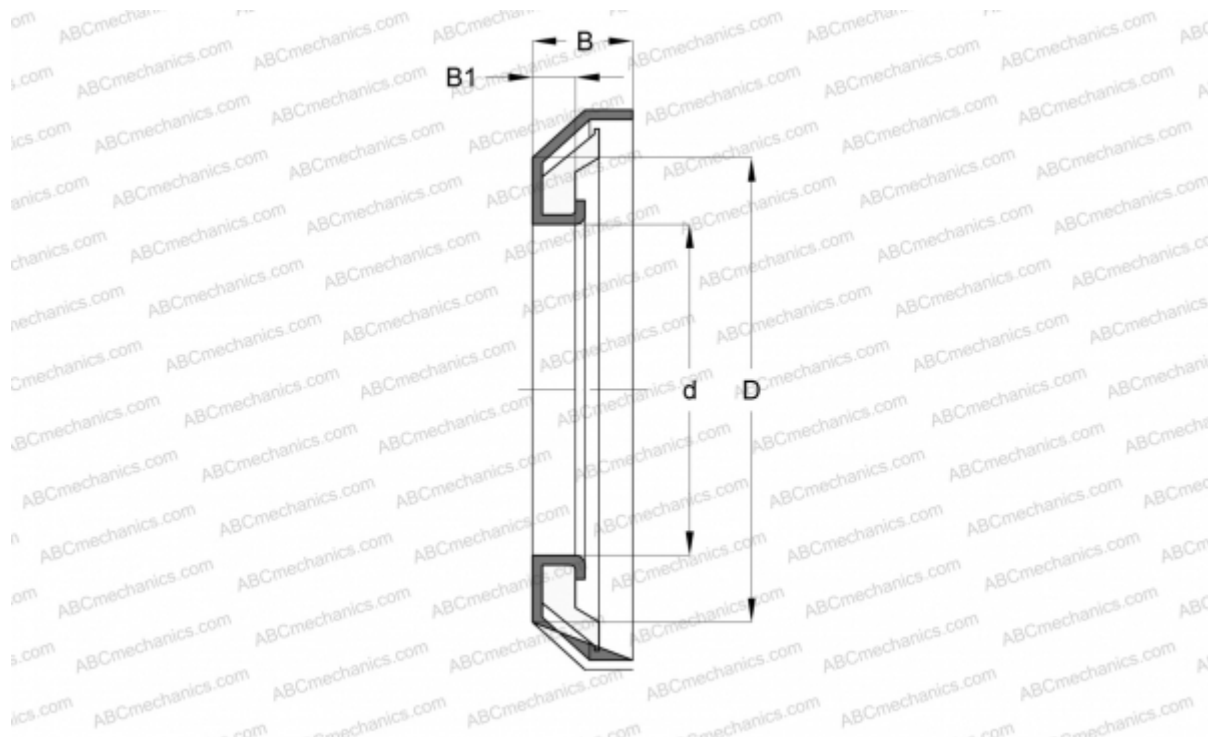

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	30,000
d	30,000
D	48,000
B	6,500
B1	4,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-50 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,200 МПа
Окружная скорость макс	1,750 м/с