


## 23101 SIMRIT

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип B2U, материал 72 NBR 902 (SIMRIT)

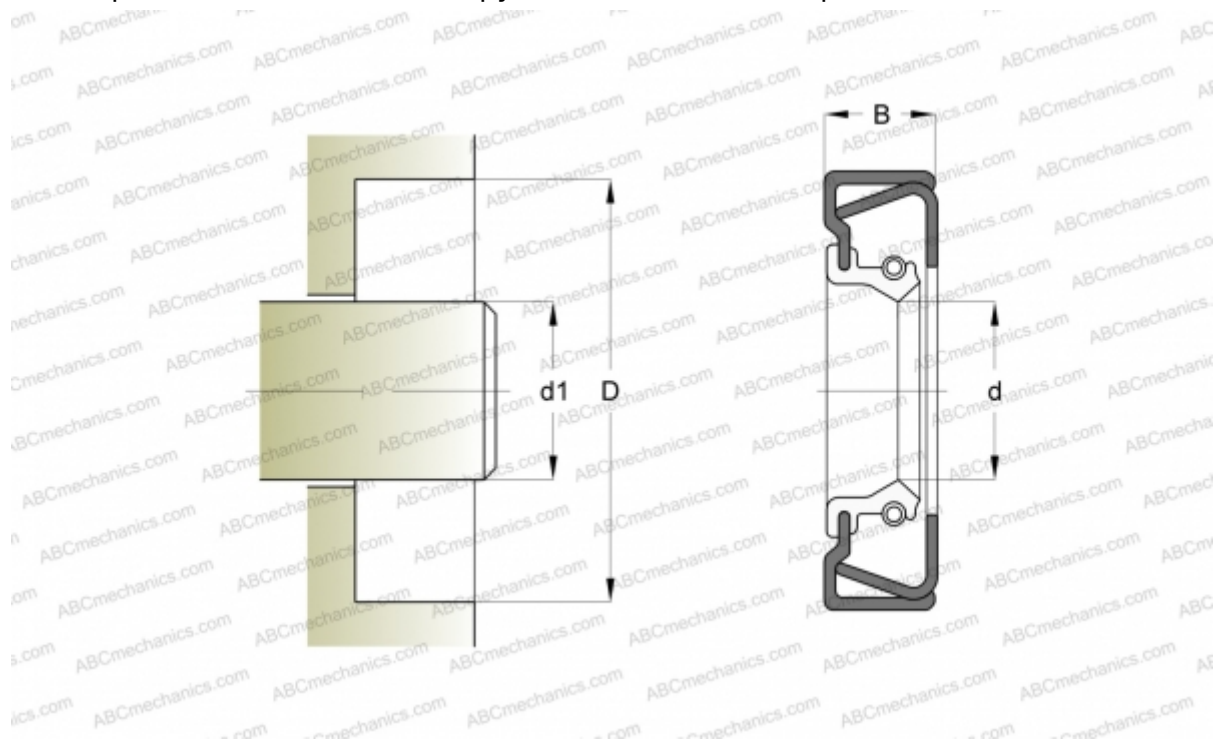

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d1 | 52,000 |
| d  | 52,000 |
| D  | 75,000 |
| B  | 12,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SIMRIT](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 100 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 120 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,050 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 10,000 м/с |

#### ЗАМЕНЯЕТ

B2U 52-75-12 72 NBR 902 (23101)