


34903 SIMRIT

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип B2USL, материал 72 NBR 902 (SIMRIT)

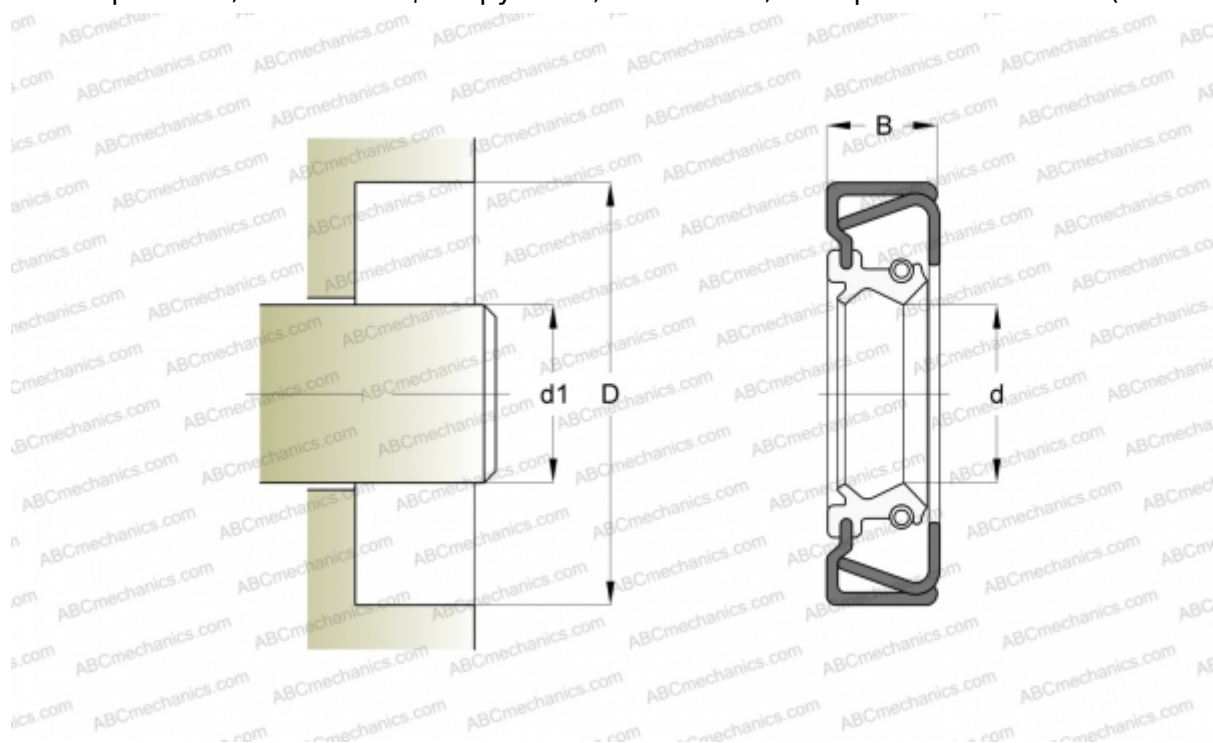

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	80,000
d	80,000
D	100,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SIMRIT](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,050 МПа
Окружная скорость макс	10,000 м/с

ЗАМЕНЯЕТ

B2USL 80-100-12 72 NBR 902 (34903)