


## 406773 SIMRIT

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип В2РТ, материал PTFE 10 F56101 (SIMRIT)

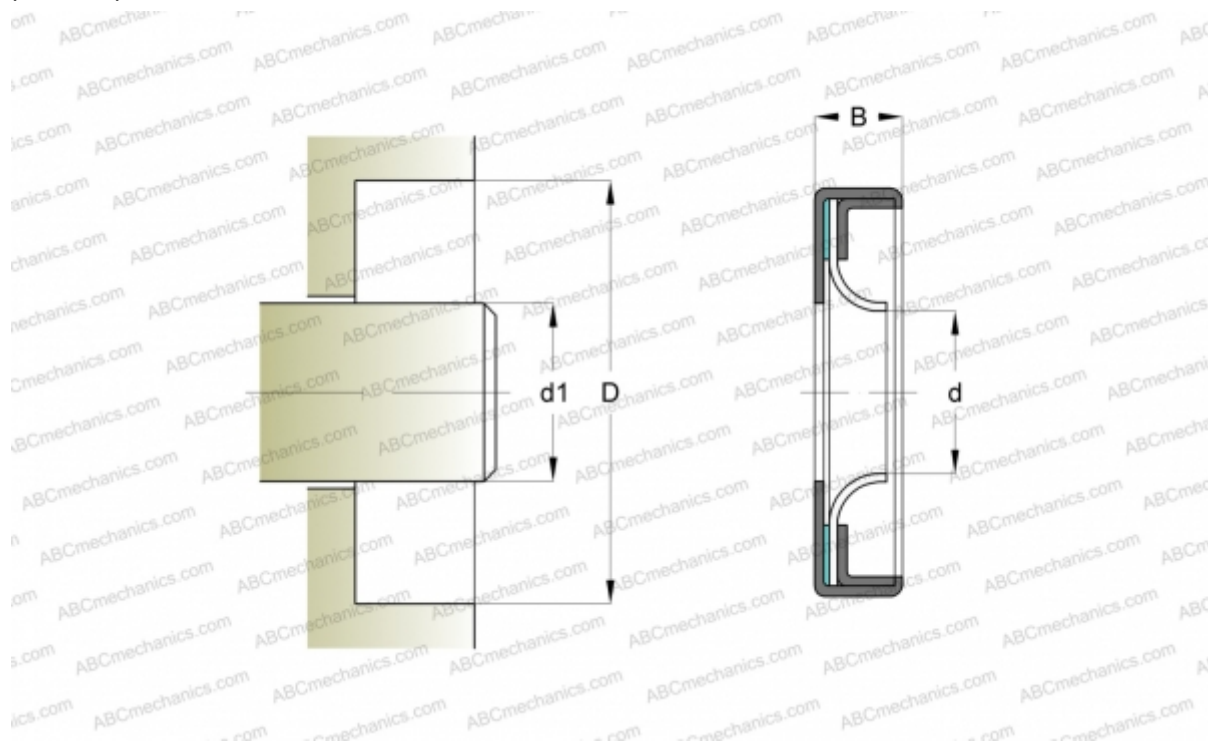

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d1 | 90,000  |
| d  | 90,000  |
| D  | 110,000 |
| B  | 10,000  |

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SIMRIT](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Рабочая температура мин  | -80 °C     |
| Рабочая температура макс | 200 °C     |
| Перепад давления макс    | 1,000 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 30,000 м/с |

#### ЗАМЕНЯЕТ

B2PT 90-110-10 PTFE 10/F56101 (406773)