


SY 1.5/8 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип SY/SY..TF (SKF), дюймовые

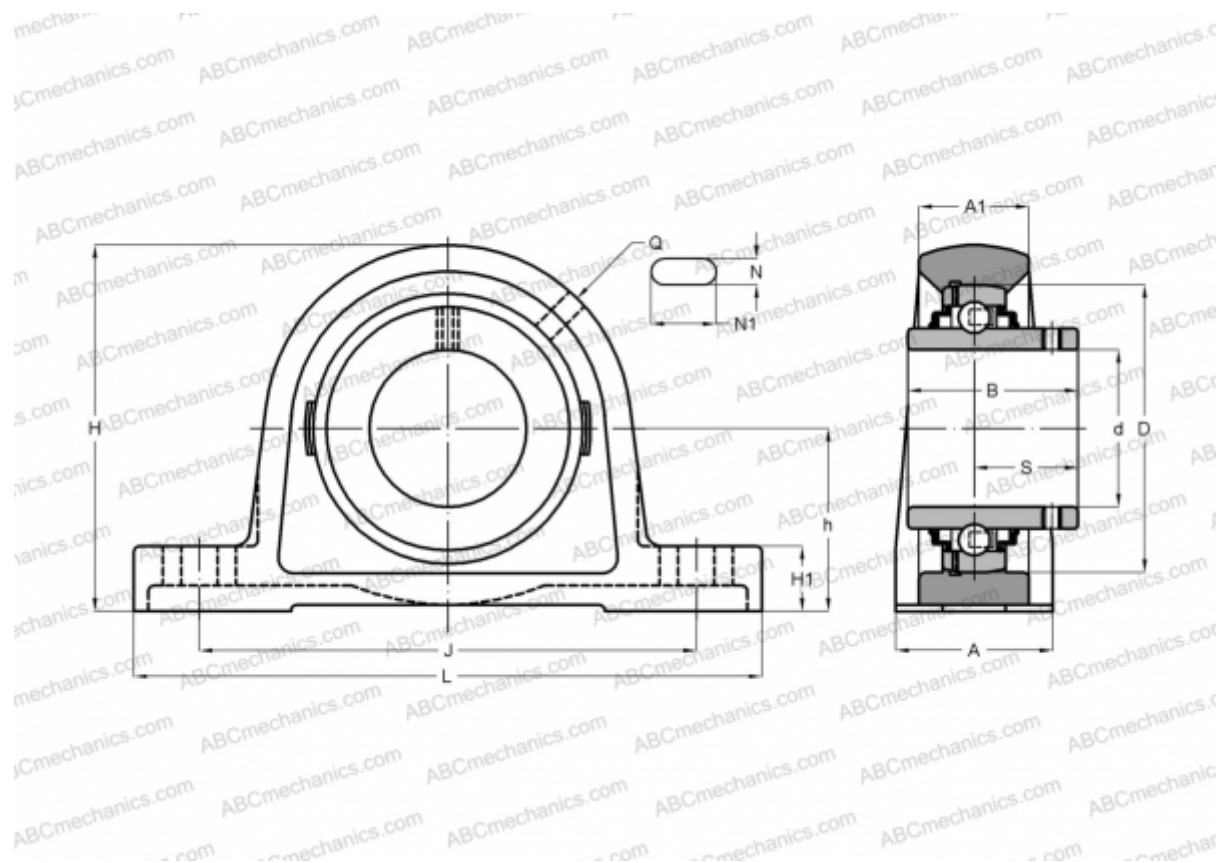

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	41,275
D	85,000
B	49,200
L	187,000
H	107,000
A	48,300
J	143,700
A1	32,000
H1	20,600
N	14,000
N1	22,700
S	30,200
h	54,000

МАССА, КГ 2,450

Подшипник	YAR 209-110-
Корпус	SY 509 U

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	21,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,915 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------