


SY 40 FM SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Тип SY..FM (SKF)

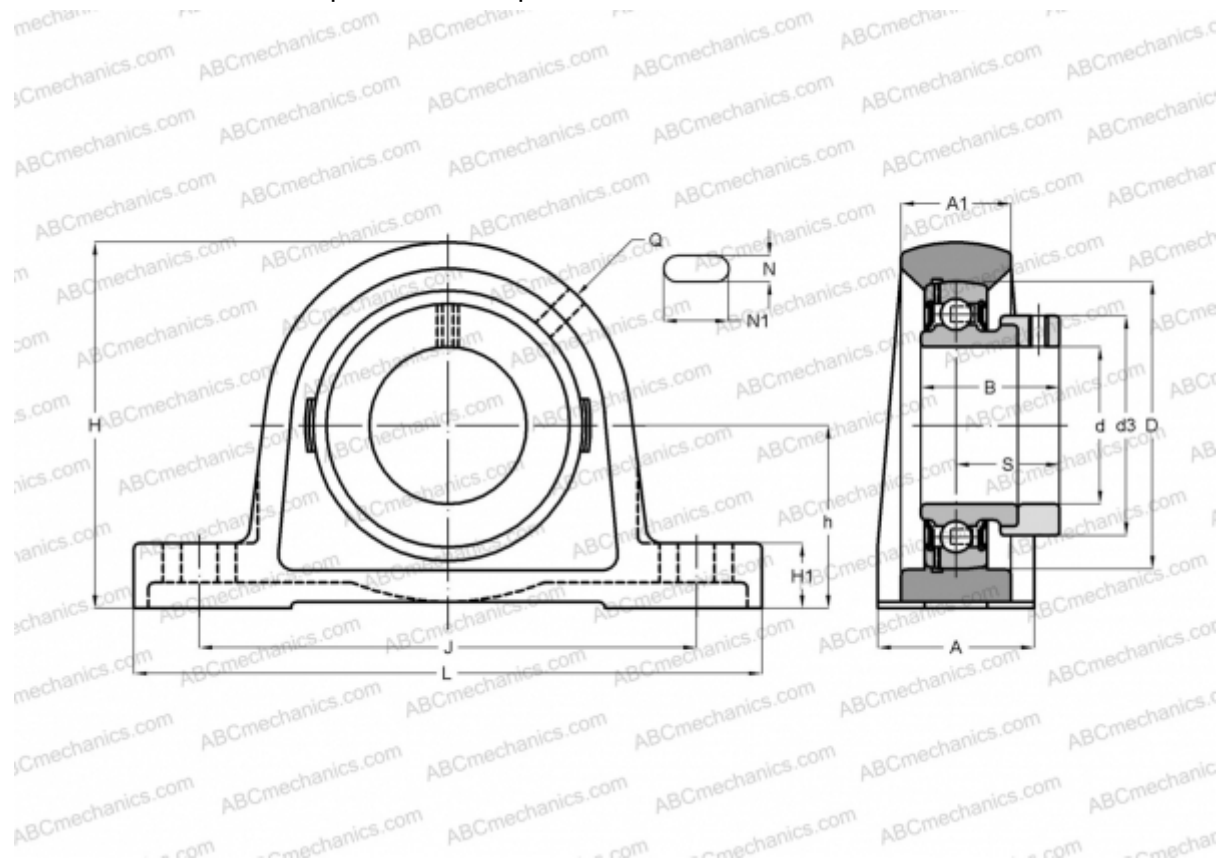

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	43,700
L	175,000
H	99,000
A	48,000
J	135,500
A1	30,000
H1	19,000
N	14,000
N1	24,500
S	32,700
h	49,200

Подшипник	УЕТ 208
Корпус	SY 508 M
Защитная крышка	ECY 208

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,800 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4800 об/мин
-----------------------------	-------------

МАССА, КГ

1,850