


## SYJ 30 KF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Тип SYJ..KF (SKF)

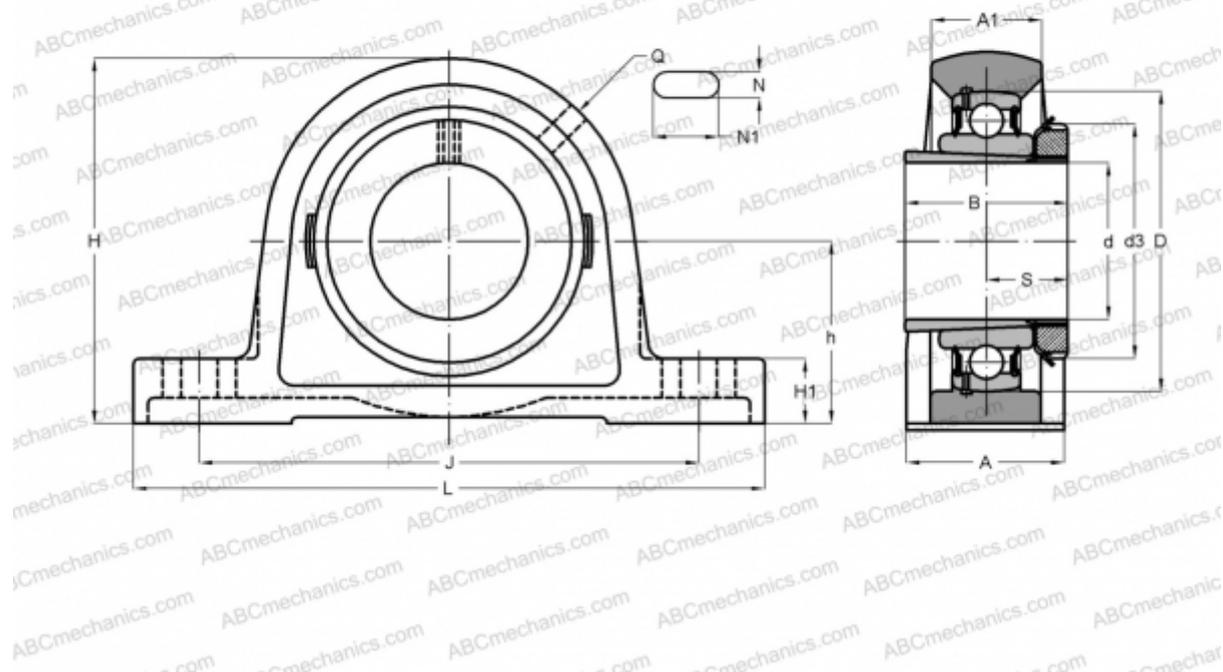

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	38,000
L	165,000
H	82,500
A	42,000
J	118,000
A1	27,000
H1	16,000
N	17,000
N1	24,000
S	22,000
h	42,900

Подшипник	YSA 206-2FK
Корпус	SYJ 506
Закрепляемая втулка	H 2306

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,475 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6300 об/мин
-----------------------------	-------------

#### МАССА, КГ

0,900