


## SYFJ 25 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Узкие корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип SYF/SYFJ..TF (SKF)

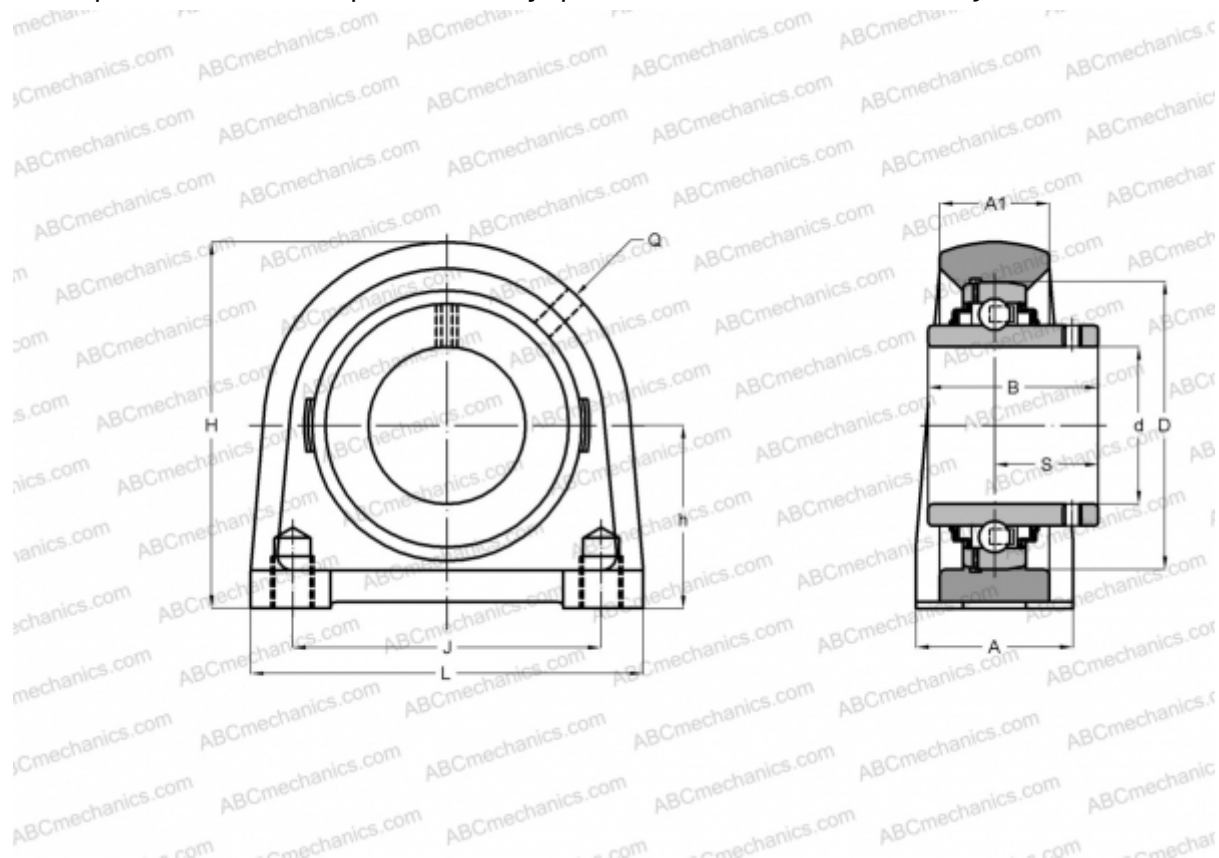

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	34,100
L	84,000
H	73,000
A	38,000
J	56,000
A1	25,000
S	19,800
h	36,500

**МАССА, КГ** 0,670

Подшипник YAR 205-2F  
 Корпус SYFJ 505

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7000 об/мин
-----------------------------	-------------