


Р 30 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип Р..TF (SKF)

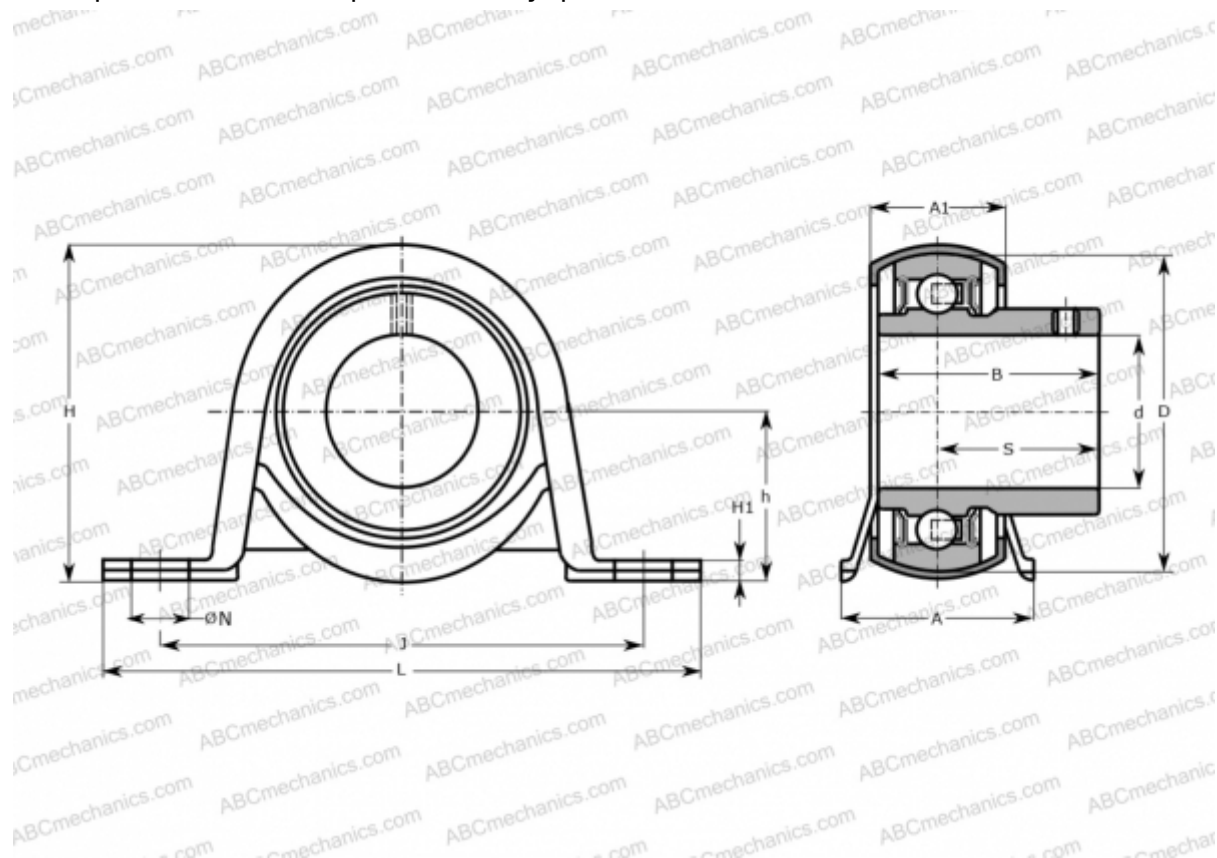

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	38,100
L	119,000
H	66,000
A	38,000
J	95,000
A1	25,000
H1	4,000
N	11,200
S	22,200
h	32,900

МАССА, КГ

0,470

Подшипник	YAR 206-2F
Корпус	P 62

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,475 кН