


## **АРГОД** шипниковые узлы, корпуса

## **P 62 R-25 TF SKF**

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом и резиновым демпфирующим кольцом, Тип P..R..TF (SKF)

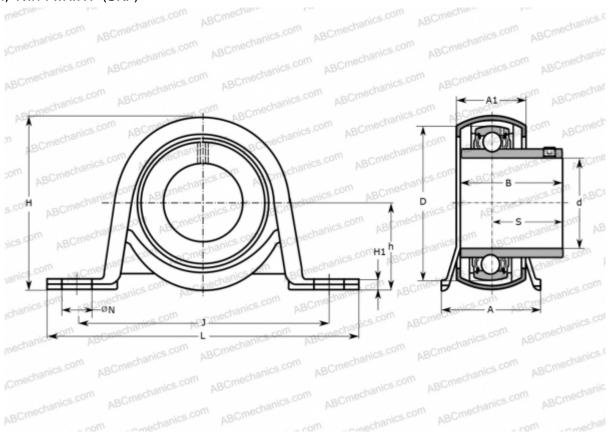

Подшипник

## Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	25,000
D	52,000
В	34,100
L	119,000
Н	66,000
A	38,000
J	95,000
A1	25,000
H1	4,000
N	11,200
S	19,800
h	32,900
масса, кг	0,380

Корпус	P 62
Уплотнение	RIS 205
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	14,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	7,800 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

YAR 205-2F

