




## P 80 R-35 TF SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом и резиновым демпфирующим кольцом, Тип P..R..TF (SKF)

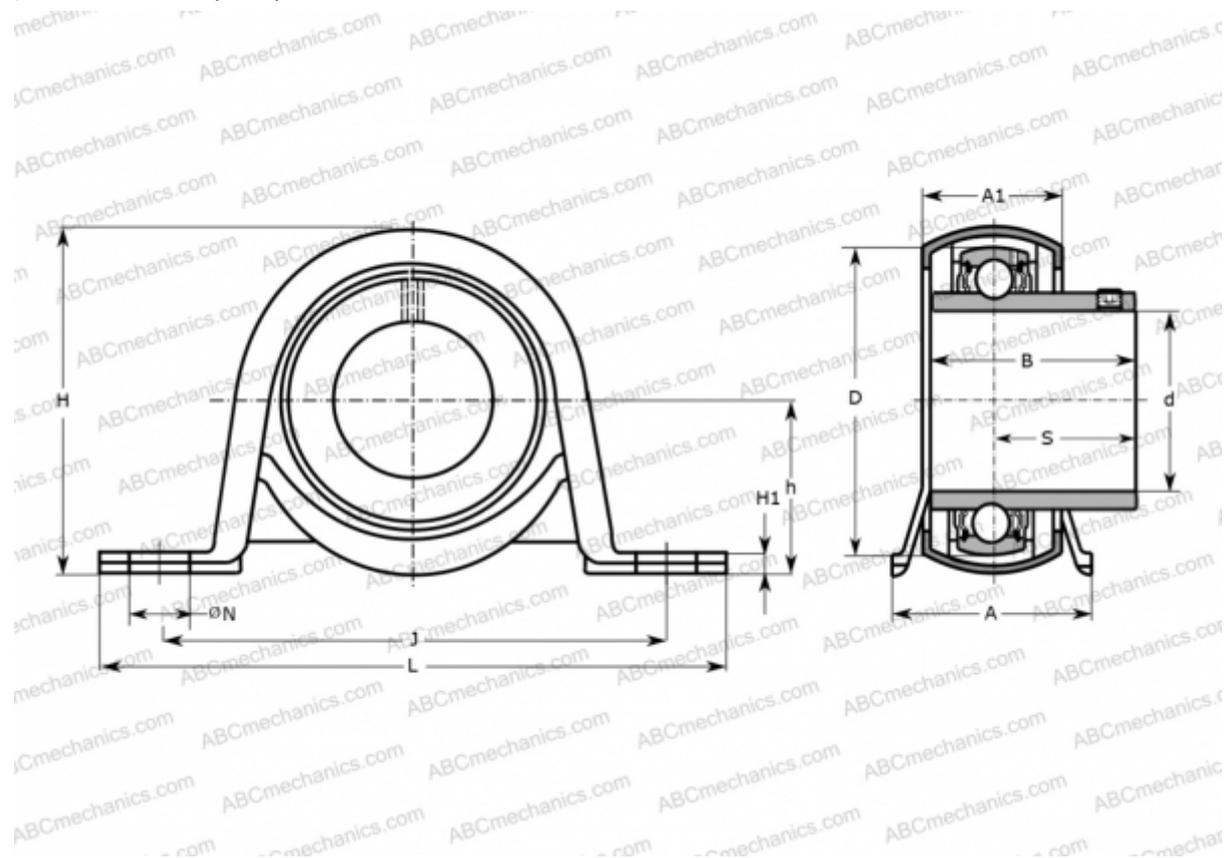

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	42,900
L	148,000
H	86,000
A	43,000
J	120,000
A1	29,000
H1	5,000
N	14,000
S	25,400
h	43,500

Подшипник	YAR 207-2F
Корпус	P 80
Уплотнение	RIS 207

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,655 кН

#### МАССА, КГ

0,740

