


## FYTB 45 TR SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип FYTB..TR (SKF)

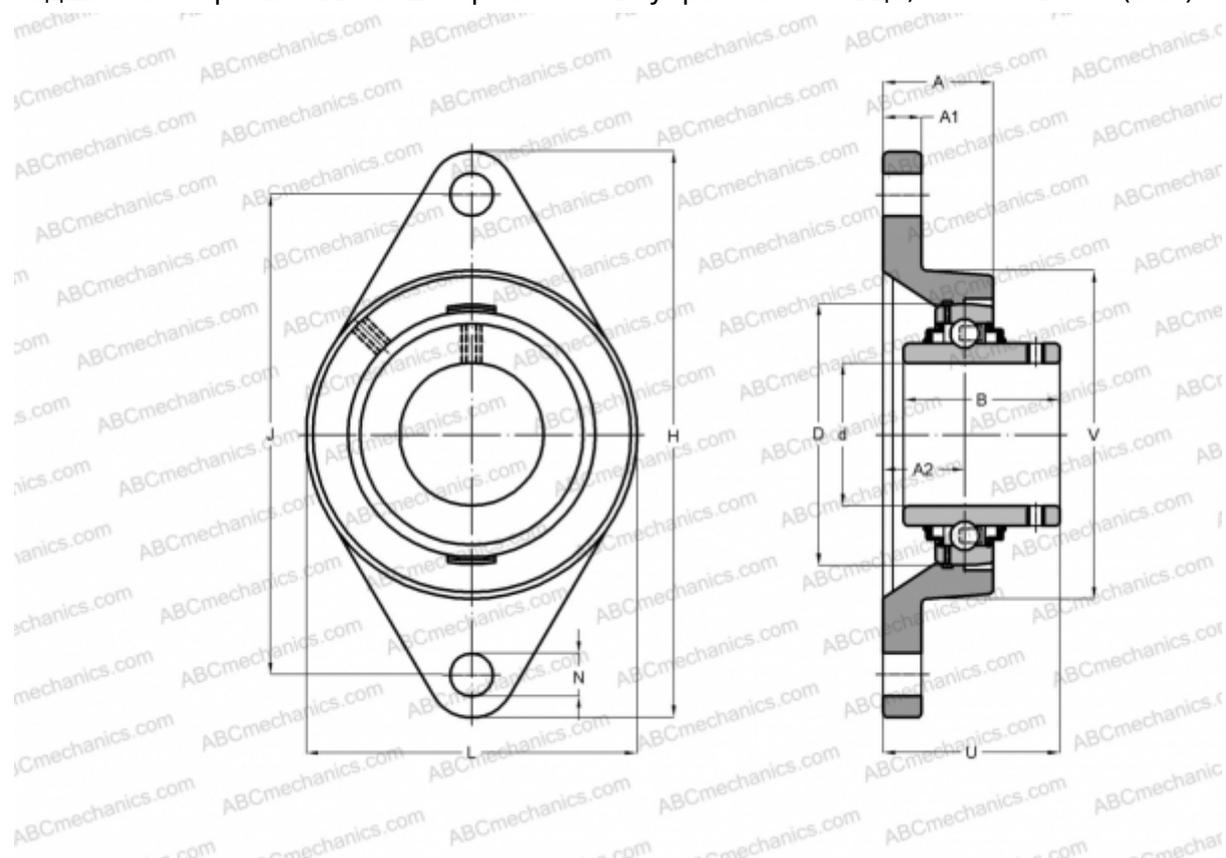

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
B	49,200
L	111,000
H	178,500
A	39,000
J	148,500
A1	14,000
A2	24,000
N	16,000
U	54,200
V	98,400

#### МАССА, КГ

1,800

Подшипник	YAR 209-2RF
Корпус	FYTB 509 M
Защитная крышка	ECY 209

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	21,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,915 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2400 об/мин
-----------------------------	-------------