


## PF 35 TR SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с тремя/четырьмя отверстиями, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип PF..TR (SKF)

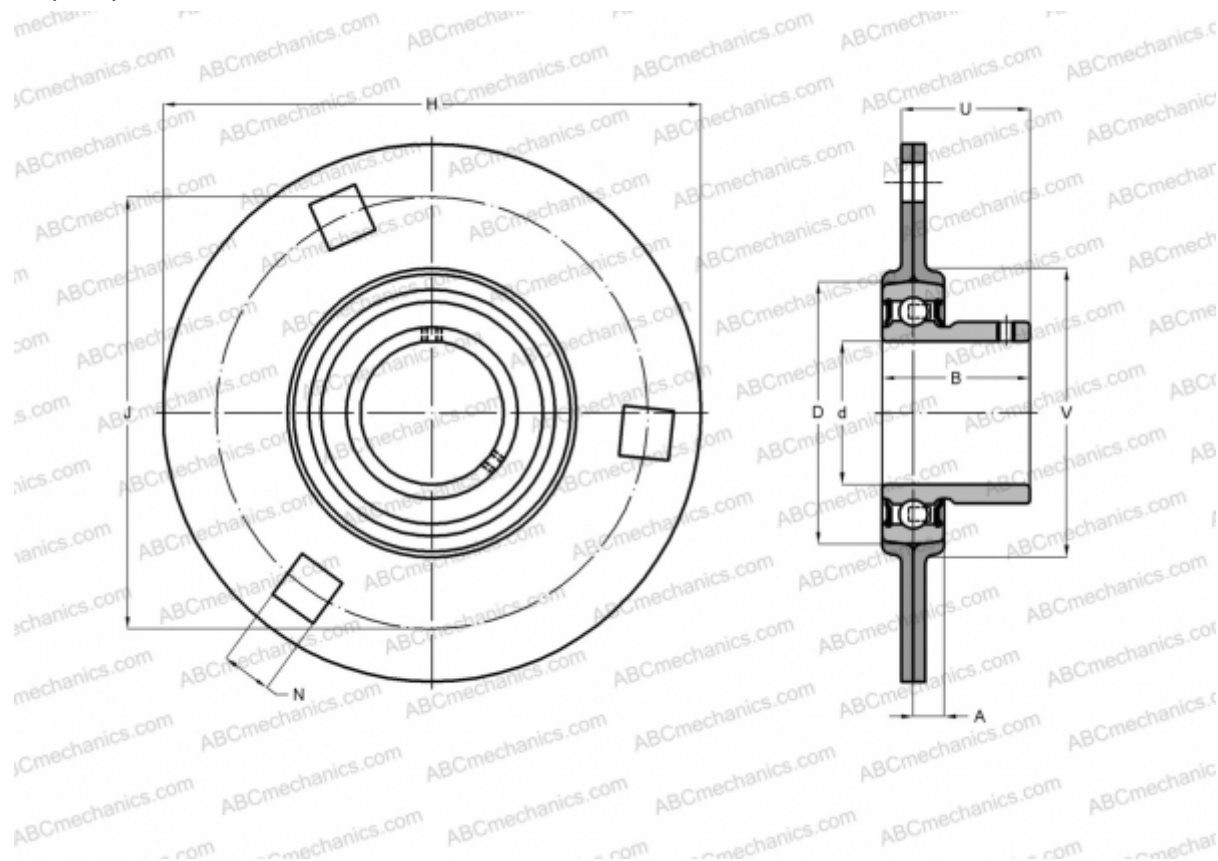

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	42,900
H	122,000
A	10,000
J	100,000
N	11,000
U	27,900
V	81,000

**МАССА, КГ** 0,770

Подшипник YAR 207-2RF  
 Корпус PF 72

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](http://www.skf.com)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,655 кН