


## LASE20-N INA

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Тип LASE (INA)

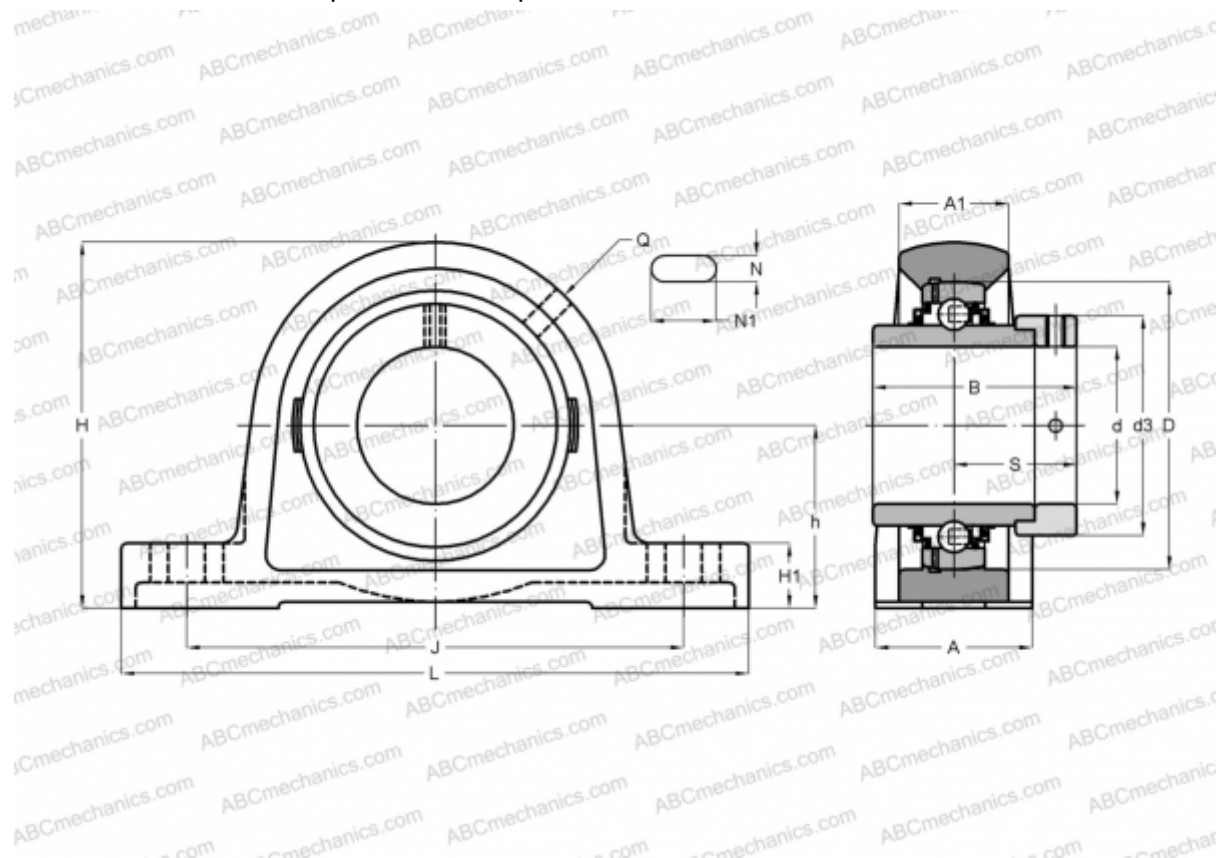

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	43,700
L	130,000
H	64,000
A	32,000
J	97,000
A1	19,000
H1	14,500
N	11,000
N1	19,000
S	26,600
d3	33,000
h	33,300
Q	Rp1/8

Подшипник	GE20-KLL-B
Корпус	GG.ASE04-E-N
Защитная крышка	KASK04

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,600 кН